

JOYSTICK

Ø22,5 mm

LM2A

Joystick 3-pos. Fjeder retur til 0

- 22,5 mm huller
- Selvnulstillende tvillingekontakter



PRODUKTBESKRIVELSE

LM-serien af BACO-joysticks indeholder de mest almindelige funktioner.

Kort sagt er funktionerne:

3-stillings

5-stillings

Med eller uden låseknop

1-2 NO pr. yderstilling, blivende eller med fjeder retrt til midterstilling

BACO joystick bruger LM11 kontaktblokke, Hver blok indeholder to NO kontakter.

Hvis du ønsker 1NO i hver yderstilling ved et 3-stillings joystick, er det nok med en kontaktblok (LM11). Hvis du vil have 2NO i hver yderstilling af et 3-position joystick, skal du bruge to kontaktblokke (LM11).

Ved brug af 5-vejs joystick anvendes to kontaktblokke LM11. Du får 1NO i hver yderstilling.


Midterstillingen / nulstilstanden har ingen kontaktforbindelse.

SPECIFIKATIONER

Antal positioner	3
Beskyttelsesklasse	II
Funktion	Fjeder retur
IP-klasse	IP65
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30

Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

Återfjædrande funktion
3-läges

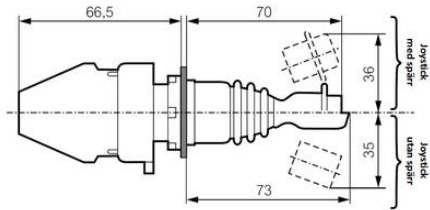

Kontaktfunktion 3-läges joystick

				A	O	B
LM11	13	—	14	X		
	11	—	12			X
LM11	23	—	24			X
	21	—	22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

U/M in C/S location	Terminal Numbers	Position	A	O	B
1	14	X	O		
	12	O	X		
2	24	O	X		
	22	X	O		

4 position

U/M in C/S location	Terminal Numbers	Position	A	B	O	C	D
1	14	O	O	O	X		
	12	O	O	O	X		
2	24	O	X	O	O		
	22	X	O	O	O		

3 position

U/M in C/S location	Terminal Numbers	Position	A	O	B
1	14	X	O		
	12	O	X		
2	24	X	O		
	22	O	X		

4 position

U/M in C/S location	Terminal Numbers	Position	A	B	O	C	D
1	14	O	X	O	O		
	12	X	O	O	O		
2	24	O	O	O	X		
	22	O	O	O	X		