


## KOMPONENT MODULER - BSM

6011.2

Komponentmodul BSM 4

- TS35/32
- Skruemontage
- 2 rækker af lodde-pins for let montage

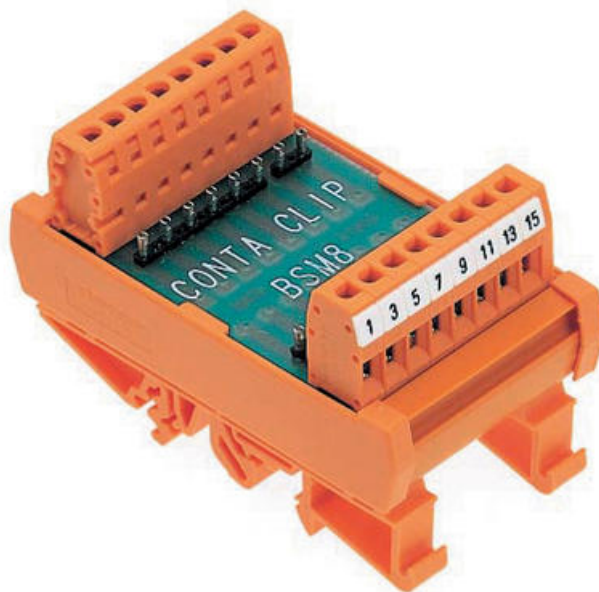

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Overspændingskategori	III
Miljøklasse	2
Længde	87 mm
Bredde	27 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	57 mm
Pitch	5,08 mm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	7 mm
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	50 °C

<b>Tariff code</b>	85369095
<b>Oprindelsesland</b>	EEC
<b>Vægt</b>	42,2 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	1 pc
<b>DIN-VDE Spec</b>	DIN VDE 0110 / EN 50178
<b>Cover</b>	Nej
<b>Current carrying capacity per channel max</b>	5 A
<b>Solder pins distance</b>	35 mm
<b>Styrespænding AC/DC max</b>	250 V
<b>Connection type</b>	Skrue
<b>Solder pins height</b>	5 mm
<b>Antal kanaler</b>	4
<b>Torque</b>	0,6 Nm