


## DIREKTE MONTEREDE RÆKKEKLEMMER FOR SKRUETERMINERING

1320.2

Klemme skrue RK 2,5/1 Beige

- For montage direkte på bundplade, ingen DIN-skinne
- Flammehæmmende iht. UL 94-V2
- Temperaturområde -40 to +105°C

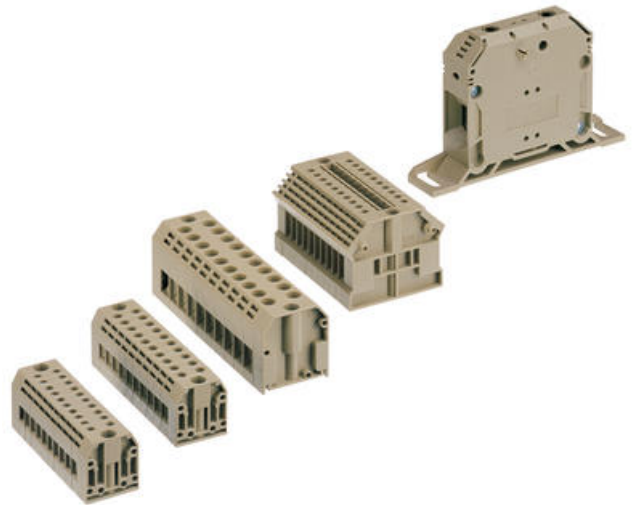

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Tværsnit</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Farve</b>	Beige
<b>Nominal spænding IEC</b>	400 V
<b>Nominal strøm IEC</b>	24 A
<b>Montage</b>	Direkte montering
<b>Nominal impuls-spænding</b>	6 kV
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Godkendelser</b>	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
<b>Længde</b>	22 mm
<b>Bredde</b>	5 mm
<b>Højde</b>	23 mm
<b>Tilslutninger</b>	2
<b>Antal niveauer</b>	1 pc
<b>Plug gauge iht. EN 60 947-1</b>	A3
<b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit enkelt ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>

<b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>	22
<b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>	12
<b>Afisoleringslængde</b>	7 mm
<b>Skruestørrelse</b>	M 2,5
<b>Skruetype</b>	Lige
<b>Tilspændingsmoment min.</b>	0,4 Nm
<b>Tilspændingsmoment max</b>	0,8 Nm
<b>Materiale isolation</b>	Polyamid 6.6
<b>Flammeklasse</b>	UL94-V2
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	105 °C
<b>Mærkespænding UL</b>	300 V
<b>Mærkestrøm UL</b>	20 A
<b>UL test standard</b>	UL 1059
<b>Nominel spænding cUL</b>	300 V
<b>Nominel strøm cUL</b>	20 A
<b>cUL test standard</b>	C22.2 No 158
<b>EAC test standard</b>	TR ZU 004/2011
<b>KEMA KEUR test standard</b>	EN 60947-7-1:2009
<b>Tariff code</b>	85369010
<b>Oprindelsesland</b>	DE
<b>Vægt</b>	3,4 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	100 pc

