


## DIODE MODULER - DM

5704.9

Diodemodul DM 14-A/AD

- TS35/32
- Delt Anode eller katode versioner
- Skrueforbindelser

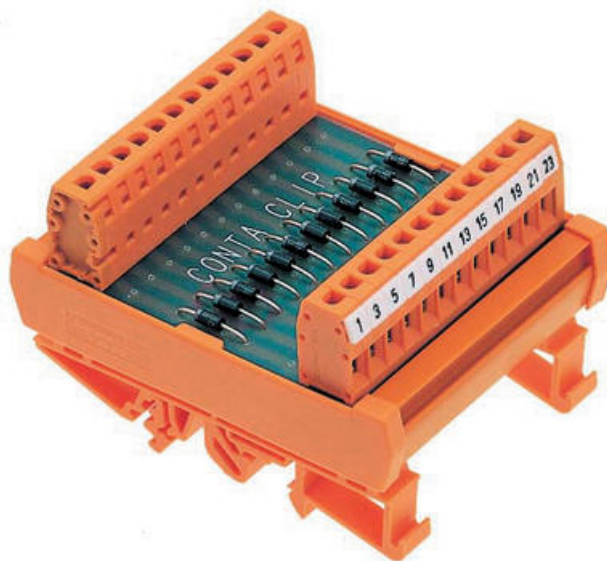

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Mærkestrøm	6 A
Diode type	1N4007
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	2
Længde	87 mm
Bredde	46 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	57 mm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm <sup>2</sup>
Afisoleringslængde	7 mm
Temperaturområde drift fra	-20 °C

<b>Temperaturområde drift til</b>	50 °C
<b>Tariff code</b>	85411000
<b>Oprindelsesland</b>	EEC
<b>Vægt</b>	77,8 g
<b>Pakningsstørrelse</b>	1 pc
<b>DIN-VDE Spec</b>	DIN VDE 0110 / EN 50178
<b>Cover</b>	Ja
<b>Current carrying capacity per channel max</b>	1 A
<b>Diode forward voltage</b>	0,8 V
<b>Styrespænding AC/DC max</b>	250 V
<b>Diode reverse voltage</b>	1000 V
<b>Connection type</b>	Skrue
<b>Diode reverse current</b>	5 µA
<b>Antal kanaler</b>	14
<b>Torque</b>	0,6 Nm
<b>Common anode</b>	Ja