


NST-2008F, 24 V DC

42080010

duelco
SAFETY solutions

- Driftsspænding 24 V DC
- 3 NO sikkerhedsudgange + 1 NC signaludgang
- Velegnet til sikkerhedsafbrydere uden kontakt

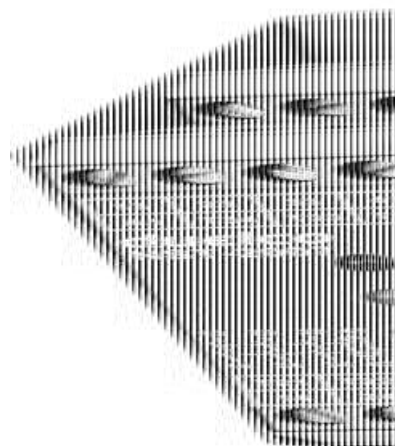

PRODUKTBESKRIVELSE

Duelco NST-2008F er beregnet til overvågning af HS-knapper og sikkerhedsgrænser.

Takket være den nuværende begrænsning af nødstopkredsløbet (maks. 100 mA) er NST-2008F velegnet til overvågning af magnetiske sikkerhedsafbrydere.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	1,5 W
Forsyningsspænding	24 V DC
IP klasse kappe	IP40
IP klasse tilslutning	IP20
PL	e
Safety category	4
Signal output NC	1 NC
Sikkerhedsudgange NO	3 NO
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tolerance	± 10 %

