

KNASTOMSKIFTER PR12, 20 A

PR121101A8

Knastomskifter PR12 0-1 1P

- Termineringsskrue, linkgevind
- Beskyttende blink ved løft, leveres åben
- Mulighed for kundetilpasset løsning indenfor 24 timer
- Stålaksel som standard








PRODUKTBESKRIVELSE

Bestilling af kundetilpasset knastomskiftere


Har du behov for knastomskiftere med specielle funktioner eller en særlig graveret frontplade, så udfyld skemaet og lad OEM Automatic Klitsø AVS løse opgaven.

Skemaet kan hentes her [BACO - Knastomskifterskema](#). Det udfyldte skema sendes retur til info@oemklitso.dk


Nominal isolationsspænding		690 V
Termisk mærkestrøm	Ith	20 A
Nominal brydestrøm	AC21	16 A
Mærkeeffekt AC3	3 x 380 V	4 kW
Maks. kabeltværsnit		2 x 4 mm ²
Indkapslingsklasse på forside		IP40 (IP65 som option)
Levetid (uden last)		1,25 x 10 ⁶ betjeninger
Driftstemperatur		-20 °C til +70 °C
CE-mærket ifølge		CEE24 og EN60947-1/A11
Godkendelse		 UL file E57817    

Hulmønster

Skruemontage (A)


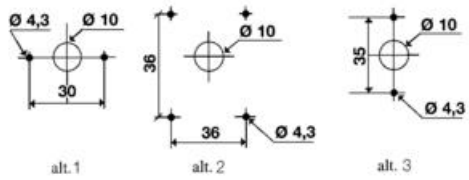


Ethulsmontering(B)



MÅL

Skruemontage (A)



Kontakter i alt

L

1-2

36

3-4

46

5-6

56

7-8

66

9-10

76

11-12

86

Kontakter i alt

L

13-14

122

15-16

132

17-18


142

19-20



152

21-22

162



Ethulsmontering (B)



Kontakter i alt

L

1-2

51

3-4

61

5-6

71

7-8

1

9-10

91

11-12

101



BEST. NR.

Type	Tilslutning	Funktion * (X angiver kontakt lukket)	Skilt *	Udførelse	Bestillingsnummer inkl. skilt og håndtag	
					Skruemontage (A)	Ethulsmontering (B)
Afbryder	PR12X1101A8			1-polet	PR121101A8	PR12X1101A8
				2-polet	PR121102A8	PR12X1102A8
				3-polet	PR121103A8	PR12X1103A8
				4-polet	PR121104A8	PR12X1104A8
Impuls-afbryder	PR12X1101AR10			1-polet	PR121101AR10	PR12X1101AR10

**Fjeder -
retur
til 0**

				2-polet	PR121102AR10	PR12X1102AR10
		PR12X2201CR12		1-polet	PR122201CR12	PR12X2201CR12
				2-polet	PR122202CR12	PR12X2202CR12
Afbryder	PR12X2201C8H0A			1-polet	PR122201C8H0A	PR12X2201C8H0A
				2-polet	PR122202C8H0A	PR12X2202C8H0A
				3-polet	PR122203C8H0A	PR12X2203C8H0A
				PR122204C8H0A	PR122204C8H0A	
				1-polet	PR122201C8	PR12X2201C8
				2-polet	PR122202C8	PR12X2202C8
				3-polet	PR122203C8	
				4-polet	PR122204C8	PR12X2204C8
		PR122251D4HA		1-polet	PR122251D4HA	PR12X2251D4HA
				2-polet	PR122252D4HA	PR12X2252D4HA
				3-polet	PR122253D4HA	PR12X2253D4HA
				4-polet	PR122254D4HA	PR12X2254D4HA
				PR122251D4	PR122251D4	PR12X2251D4
				2-polet	PR122252D4	PR12X2252D4
				3-polet	PR122253D4	PR12X2253D4
				4-polet	PR122254D4	PR12X2254D4
		PR122301P8		1-polet	PR122301P8	PR12X2301P8
		PR122301A8		1-polet	PR122301A8	PR12X2301A8
		PR122351A8		1-polet	PR122351A8	PR12X2351A8
		PR122401A8		1-polet	PR122401A8	PR12X2401A8
		PR122451A8		1-polet	PR122451A8	PR12X2451A8

Type	Tilslutning	Funktion* (X angiver kontakt lukket)	Skilt *	Udførelse	Bestillingsnummer inkl. skilt og håndtag
					Skruemontage (A)
PR125201A8				1-polet	PR125201A8
	PR125301A8			1-polet	PR125301A8

PR125059CR12				1-polet	PR125059CR12
PR125059BR19				1-polet	PR125059BR19
PR127203A8				1-polet	PR127203A8
PR127207A8				2-polet	PR127207A8
PR126503A1				1-polet	PR126503A1
PR126507A1				1-polet	PR126507A1

Type	Tilslutning	Skilt	Bestillingsnr. skruemontage (A)	Bestillingsnr. Ethulsmontage (B)
Amperemeterafbryder til måling med tre strømtransformere, der har fælles tilslutningspunkter			PR128351A4	PR12X8151A4
Voltmeterafbryder til måling i 3-fasede systemer mellem faserne eller mellem fase og nul			PR128357C8	PR12X8357C8
Voltmeterafbryder til måling i 3-fasede systemer mellem faser				PR12X8351A4
Fremad-/tilbageafbryder til 3-faset motor			PR129151C8	PR12X9151C8
Fremad-/tilbageafbryder til 1-faset motor			PR129051C8	PR12X9051C8
Y/D-afbryder			PR129551A8	PR12X9551A8
Dahlander-afbryder			PR129552A8	PR12X9552A8

Indkapslet afbryder, andre skiltefunktioner, kontaktfunktioner, osv. på anmodning.

Håndtagsdesign til ethulsmontage PR12



Bestillingsnr.	Beskrivelse
----------------	-------------

C21RA03

Håndtag, sort, i C21-serien til ethulsmontage PR12



Bestillingsnr.

Beskrivelse

C21RB03

Håndtag, langt, sort, i C21-serien til ethulsmontage PR12

Flytbar nøgle i position



Bestillingsnr.

Beskrivelse

C21RC00

Nøglehåndtag, ethulsmontage, passer til PR12, ud kl. 12, 3, 6 og 9

Flytbar nøgle i position



Bestillingsnr.

Beskrivelse

C21RF00


Nøglehåndtag, ethulsmontage, passer til PR12, ud kl. 10 og 2

Andre alternativer på anmodning.

SPECIFIKATIONER

Antal poler	1
Antal positioner	2
IP-klasse	IP20, IP40
Mærkespænding	690 V
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm	20 A

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C



	0	1
1-2		X
3-4		X
5-6		X
7-8		X

