

## L-KOBLING

Serie 50 000

50130 3

L-kobling , Ø3 mm-slange

- Krop i forniklet messing
- Frigørelsesring i rød eller sort aketalplast
- Pakninger i nitril
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 er med push-in fittings også kaldet indstikskoblinger, som sikrer en hurtig samling og frakobling af fitting og slange. Serien kan tåle højt flow og vakuum. For at sikre at den er bredt anvendelig fås den med tre forskellige gevind og er desuden silikone fri.


Serien fås i rød og sort.

Serie bruges i forbindelse med:

- Pneumatisk automation
- Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

<b>Form / Type</b>	L
<b>Materiale body</b>	Forniklet messing
<b>Materiale frikoblingsring</b>	Acetal, rød
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Slangediameter udv.</b>	3 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Trykområde max</b>	20 bar
<b>Trykområde min</b>	-0,99 bar

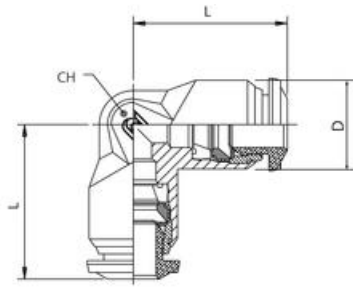

Red	Black	L	CH	D
50130 3	50130N 3	17,0	9	10,0
50130 4	50130N 4	17,0	9	10,0
50130 6	50130N 6	21,0	11	12,5
50130 8	50130N 8	22,5	13	14,0
50130 10	50130N 10	26,5	16	17,0
50130 12	50130N 12	30,5	19	21,5
50130 14	50130N 14	32,5	19	21,5