

LIGE REDUCERING, UDVENDIGT TIL INDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

2080 1/4-1/8

Reduktion, udv. RG 1/4" - indv. RG 1/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling indvendig	1/8" BSPT
Tilkobling udvendig	BSPT 1/4"
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	-0,99 bar

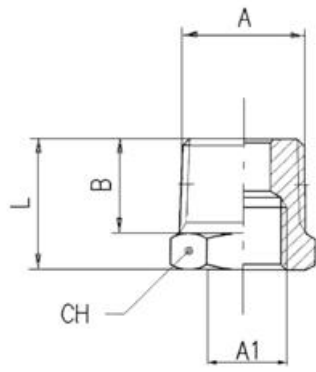

	A	A1	B	L	CH
2080 1/4-1/8	1/4	3/8	11.0	16.0	14
2080 3/8-1/8	3/8	1/2	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/8	1/2	3/4	14.0	19.5	22
2080 3/8-1/4	3/8	1/2	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/4	1/2	3/4	14.0	19.5	22
2080 1/2-3/8	1/2	3/8	14.0	19.5	22
2080 3/4-3/8	3/4	1	16.5	23.5	27
2080 3/4-1/2	3/4	1/2	16.5	23.5	27
2080 1-1/2	1	1 1/2	19.0	26.5	34
2080 1-3/4	1	3/4	19.0	26.5	34
2080 1 1/4-1/2	1 1/4	1/2	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-3/4	1 1/4	3/4	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-1	1 1/4	1	22.0	31.0	45
2080 1 1/2-1	1 1/2	1	22.0	32.0	50
2080 2-1	2	1	24.0	36.0	60