



## GLAT PTFE-SLANGE

Serie Tube-Flow®

TUBE-FLOW\_1

Glat PTFE-slange, Tube-flow-serie



- Diameter fra 1 til 20 mm
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
- Temperaturområde -70 til +260 °C
- Valgfrit: Antistatisk design

### PRODUKTBESKRIVELSE

Tube-flow-serien fra vores producent Xtraflex er ideel til transport af produkter med høj renhed, kemikalier, mejeriprodukter og kosmetik. Også velegnet til varmevekslere og som beskyttelsesmuffer til kabler.

PTFE-slange (polytetrafluorethylen) med glat indvendig og udvendig overflade, fås som ekstraudstyr i antistatisk udgave. Kan klare temperaturer fra -70 °C til +260 °C.

Ekstremt lav friktionskoefficient "ikke-klæbende", hydrofobisk (absorberer ikke fugt), fremragende UV-bestandighed.

PTFE-materialet er godkendt i henhold til FDA 21 CFR 177.1550.

Antistatisk PTFE er godkendt i henhold til FDA 21 CFR 178.3297.

### SPECIFIKATIONER

Max arbejdstryk


30 bar

Temperaturområde

-70°C +260°C



TT

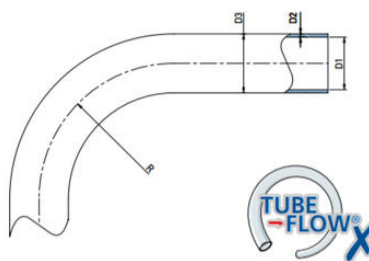

D1 mm	Max mm	D2 mm	D3 mm	Max mm	Lmax m	WP Bar 20°C	REF Køber	REF Antistatic
1	1,20	1	3	3,15	100	20	TT100020	TTAS100020
2	2,20	1	4	4,15	100	23	TT102040	TTAS102040
3	3,20	1	5	5,15	100	18	TT103050	TTAS103050
4	4,20	1	6	6,15	250	15	TT104060	TTAS104060
5	5,20	1	7	7,15	225	13	TT105070	TTAS105070
6	6,20	1	8	8,15	200	11	TT106080	TTAS106080
8	8,30	1	10	10,15	150	9	TT1080100	TTAS1080100
10	10,30	1	12	12,15	125	8	TT1090120	TTAS1090120
12	12,35	1	14	14,15	100	7	TT120140	TTAS120140
14	14,35	1	16	16,15	85	6	TT140160	TTAS140160
16	16,40	1	18	18,15	75	5	TT160180	TTAS160180
18	18,40	1	20	20,15	70	5	TT180200	TTAS180200
20	20,40	1	22	22,20	60	4	TT200220	TTAS200220
22	22,50	1,5	25	25,20	35	6	TT220250	TTAS220250
25	25,50	1,5	28	28,20	33	5	TT250280	TTAS250280
26	26,50	1	28	28,20	20	3	TT260280	TTAS260280
30	30,50	2	34	34,20	20	6	TT300340	TTAS300340
32	32,50	2	36	36,20	20	5	TT320360	TTAS320360
38	38,50	2	42	42,20	20	4	TT380420	TTAS380420
40	40,50	2	44	44,20	20	4	TT400440	TTAS400440
44	44,50	3	50	50,20	20	6	TT440500	TTAS440500
48	48,50	2	52	52,20	20	4	TT480520	TTAS480520
50	50,50	2	54	54,20	15	3	TT500540	TTAS500540