



PDF af favoritter

PTFE-SLANGE, GLAT, SS-SPIRAL + PP-FLETNING

Serie Smooth-Flow, -S/B6

TWFSB6012
Smooth-Flow-S/B6, ½"



- Dimension ½" til 2"
- Spiral i rustfrit stål for maksimal fleksibilitet
- PP-fletning (polypropylen) som mekanisk beskyttelse
- Valgfrit: antistatisk design

PRODUKTBESKRIVELSE

Smooth-Flow® er en ultrahygienisk glat PTFE-slange (polytetrafluorethylen) med en spiral af rustfrit stål og en beskyttelsesfletning af PP (polypropylen). Slangen har usædvanligt gode vakuumb- og bøjningsegenskaber for ekstrem ydeevne. Smooth-Flow® anvendes i applikationer, hvor ultrahygienisk ikke-foldet slange og høj fleksibilitet er afgørende, f.eks. i fødevare-, bio-, medicinal- og kosmetikindustrien.

PTFE-slangen fås som ekstraudstyr i en antistatisk version.

Kan tåle et temperaturområde fra -70 °C til +260 °C.

Ekstremt lav friktionskoefficient "ikke-klæbende", hydrofobisk (absorberer ikke fugt).

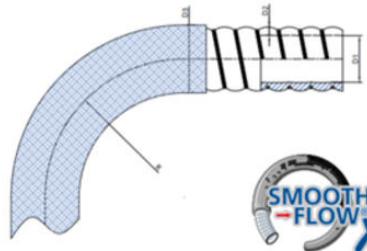
Fås kun som komplet slangepakke.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

- Gevindforbindelser
- Mælceforslæmmer: DIN 11851, SMS.
- Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.
- Hurtige koblinger, type Camlock
- etc.

SPECIFIKATIONER

Diameter indre	11,5 mm
Diameter ydre	21,6 mm
Max arbejdstryk	40 bar
Sprængtryk	160 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TWFS86

Size	D1 min.	D2 min.	D3 min.	R mm	WP Bar 20°C	BP Bar 20°C	Weight g/m	REF VIRGIN	REF Antistatic
1/2"	11,50	1,25	21,60	38	10	40	232	TWFS86012	TWFS86012
5/8"	15,50	1,25	25,40	42	10	40	288	TWFS86016	TWFS86016
3/4"	20,00	1	29,60	50	10	40	344	TWFS86020	TWFS86020
1"	22,80	1	32,60	70	10	40	522	TWFS86025	TWFS86025
1 1/4"	30,50	1,5	41,30	85	10	40	600	TWFS86032	TWFS86032
1 1/2"	36,50	1,5	48,70	100	10	40	640	TWFS86040	TWFS86040
2"	48,50	1,65	61,20	140	10	40	760	TWFS86050	TWFS86050