PTFE-SLANGE, GLAT, SS-FLET

Serie Speed-Flow, -T1B

T1B004,9
Speed-Flow-T1B, 4,9 mm

- Dimension 1/8" til 1"
- Stor/hurtig gennemstrømning
- Rustfrit stålflet for mekanisk beskyttelse
- Valgfrit: antistatisk design

PRODUKTBESKRIVELSE

Type T1B er en glat slange med en større diameter,
rustfrit stålfletning og standard vægtykkelse.

Slangen er fremstillet af PTFE (polytetrafluorethylen)-granulat og har en udvendig fletning af rustfrit stål (AISI 304) med høj trækstyrke. Den større boring er velegnet til montering af slangeadaptere med en hydraulisk hale.

Anvendelsesområderne er hovedsagelig i den kemiske og petrokemiske industri samt til bil- og hydraulikanvendelser.

PTFE-slangen fås som ekstraudstyr i en antistatisk udgave.
Kan tåle temperaturer fra -70°C til +260°C.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

-Gevindforbindelser
-Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.
-Hurtigkoblinger, type Camlock
-etc.

SPECIFIKATIONER

Diameter indre	4,65 mm
Diameter ydre	8,43 mm
Max arbejdstryk	276 bar
Sprængtryk	828 bar
Temperaturområde	-70˚C +260˚C

T1B

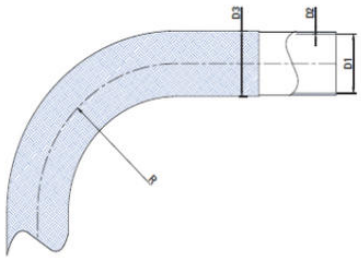

Size inch	Size mm	D1		D2	D3		R	WP	BP	Weight	REF VIRGIN	REF Antistatic
		min.	max.	min.	min.	max.	mm	Bar 20°C		gr/m		
4.9	4.9	4.65	5.16	0.90	7.32	8.43	51	276	828	82	T1B004,9	T1AB004,9
3/16"	5.1	4.85	5.36	0.90	7.49	8.61	64	264	793	86	T1B005	T1AB005
1/4"	6.7	6.45	6.96	0.75	8.83	9.86	76	224	672	102	T1B006	T1AB006
5/16"	8.4	8.15	8.66	0.75	10.54	11.56	102	207	621	133	T1B008	T1AB008
3/8"	10.3	9.93	10.64	0.75	12.20	13.50	127	183	552	148	T1B010	T1AB010
1/2"	13.4	12.90	13.60	0.90	16.00	17.26	152	161	483	230	T1B012	T1AB012
5/8"	16.6	16.20	17.12	0.90	19.20	20.50	178	114	345	285	T1B016	T1AB016
3/4"	19.8	19.30	20.32	1.00	22.40	23.90	203	103	310	350	T1B020	T1AB020
7/8"	22.1	21.59	22.61	1.00	24.60	26.10	229	92	276	435	T1B022	T1AB022
1"	26.1	25.60	26.62	1.10	29.00	30.50	305	80	241	511	T1B025	T1AB025