



## PTFE SLANGE, GLAT, SS FLETNING (GAS)

Serie Speed-Flow, -G/1/B

TG1B006  
Speed-Flow-Gas, 1/6"



- Dimensioner 1/4" og 3/8"
- Rustfrit stålflet for mekanisk beskyttelse
- Til gasanvendelser

### PRODUKTBESKRIVELSE


Speed-Flow® Gas er fremstillet af PTFE (polytetrafluorethylen)-granulat med udvendig fletning af rustfrit stål (AISI 304) med høj trækstyrke. Den stabiliserede PTFE-intern kerne sikrer minimal diffusion gennem væggen, hvilket gør den ideel til gasanvendelser. Dog ikke til brint.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

### SPECIFIKATIONER

Diameter indre	6,2 mm
Diameter ydre	10,7 mm
Max arbejdstryk	270 bar
Sprængtryk	810 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TG1B

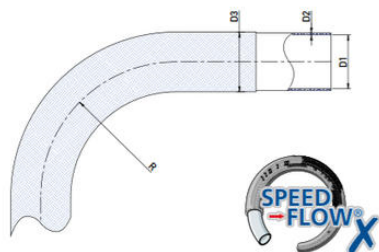

Size	D1		D2		D3		R	WP Bar 20°C	BP	Lmax m	Weight g/m	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
1/4"	6,22	6,73	0,89	1,14	9,85	10,70	55	270	810	75	174	TG1B 006
3/8"	9,65	10,21	0,89	1,14	13,43	14,45	90	240	710	60	270	TG1B 010

