



METAL SLANGE, PLISSERET AISI 316, SS FLETTET

Serie Metal-Flow, -M2/B1

M2B1006
Metal-Flow-M2/B1, 1/4"



- Dimensioner 1/4" til 10"
- 316L slange i rustfrit stål
- Beskyttelsesflet i rustfrit stål AISI 304
- Temperatur fra -270°C til 550°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Parallelt bølget slange i rustfrit stål (AISI 316L), med fletning af rustfrit stål (AISI 304).


Temperaturområde -270 °C til 550 °C.

Metalslanger anvendes normalt til at absorbere vakuum, vibrationer, termisk udvidelse og sidebevægelser.

Tilslutninger:

Gevind-, flange- eller svejseforbindelser.

M2B1

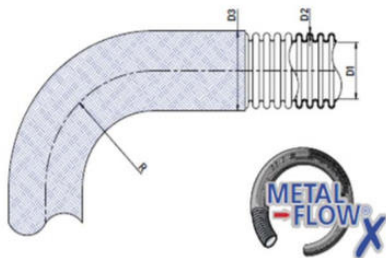

Size	D			R in mm		WP	BP	Weight g/m	REF
	nom.	nom.	nom.	static	dynamic				
1/4"	6,5	0,20	12,5	35	100	154	615	190	M2B1006
5/16"	8,3	0,20	13,5	35	120	130	518	223	M2B1008
3/8"	10	0,20	16,0	35	140	105	420	265	M2B1010
1/2"	12	0,20	18,5	50	200	88	352	378	M2B1012
5/8"	16	0,22	24,0	50	200	73	292	450	M2B1016
3/4"	20	0,25	28,5	70	200	64	256	480	M2B1020
1"	25,5	0,25	36,0	90	200	50	200	775	M2B1025
1-1/4"	31,5	0,30	42,5	110	250	42	168	985	M2B1032
1-1/2"	40,7	0,30	52,5	130	250	32	128	1.230	M2B1040
2"	50,8	0,30	66,0	175	350	31	124	1.750	M2B1050
2-1/2"	63,5	0,30	81,0	205	400	28	104	2.290	M2B1065
3"	76,2	0,30	97,5	205	450	18	72	2.470	M2B1080
4"	101,6	0,35	118,5	230	560	16	64	3.460	M2B1100
5"	125	0,40	146,0	280	660	16	64	5.485	M2B1125
6"	150	0,40	175,0	320	815	12	48	6.850	M2B1150
8"	198	0,50	228,0	435	1015	10	40	11.160	M2B1200
10"	248	0,60	284,0	560	1220	6,5	26	15.700	M2B1250