



Overspænding UNX max	1,1
Indkoblingstid	10 ms
Antal poler	2
Kontaktmateriale	AgNi + 0,2 µ Au
Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	5 A
Anbefalet maksimal belastning	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Anbefalet minimums belastning	10 mA/10 V
Levetid mekanisk	AC:10 Mill./DC:20 Mill
Stødstrøm (20 ms)	15 A
Bounce tid	1
Frigivelsestid	5 ms
Frigivelsestid + kontaktstudsstid	8 ms
IP-klasse	IP40
Isolation kontakt / kontakt	3000 V
Isolation kontakt / spole	5000 V
Skruesokkel	S-12
Frekvens	50 Hz
Valg af spole	X (LED)
Vægt	21 g

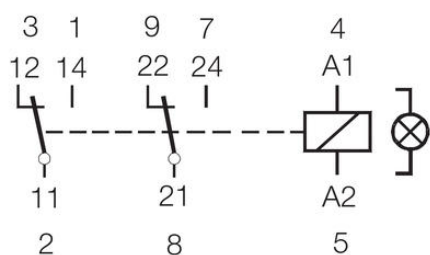


C12-A21X

5A 250V AC-1
5A 30V DC-1



A2 — A1

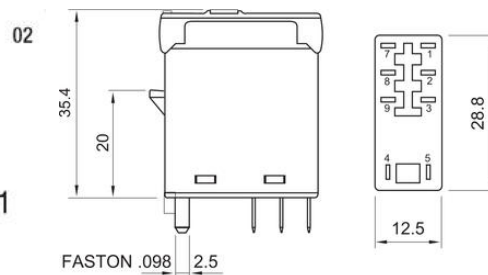

CE EAC

Made in India

