


## SOKLER TIL C9 RELÆER

S9M

QRC sokkel 2P C9 relæ

- Skinne- eller skruemontering
- Halvbeskyttet
- Bredde kun 22,5 mm
- Leveres med åbne tilslutninger

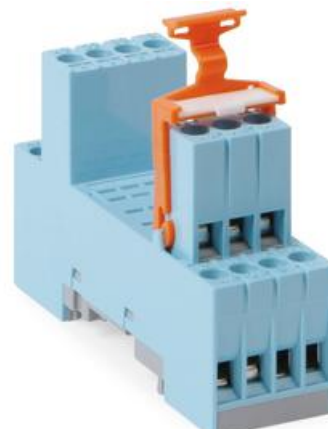

### PRODUKTBESKRIVELSE

Sokkel S9M er til DIN eller med C9-relæer, der monterer skruen. Basen har en konstruktionsdimension på 15,6 mm i bredden, og den orange monteringsbeslag er som standard indbygget til sikker montering af relæet.

Nominel belastning 6A / 250V. Skruestørrelse: M3, Pozi.

S9L er en loddesokkel.

S9P fungerer til montering af printkort.

### SPECIFIKATIONER

Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	6 A
Isolation tilslutning/tilslutning	2500 V
Isolation tilslutning/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilslutning	0,7 Nm
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tilslutningstværsnit flerledere	0,35-2,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	54 g

