


## TRYKTRANSMITTER, MARINE

Model EPN

EPN4.0A

Tryktransmitter 4 bar G $\frac{1}{4}$ , 4-20 mA

- Nøjagtighed 0,5% FS typ.
- Højt temperaturområde -40...125°C
- Måleområde 0...2,5 til 0...600 bar
- DNV-GL EU RO Mutual recognition

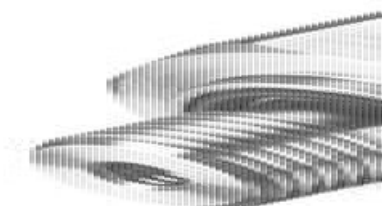

### PRODUKTBESKRIVELSE

EPN er en robust konstrueret, men økonomisk fordelagtig tryktransmitter, til brug i hårde industrielle applikationer, som f.eks. en skibsmotor. Den kan tåle temperaturer fra -40...+125°C. Vi har valgt en udgave med en nøjagtighed på  $\pm 0.5\%$  FS typ. som standard, og vi kan levere den med en endnu bedre nøjagtighed på  $\pm 0.3\%$  FS typ. som option.

Den fuldsvejste målecelle betyder, at der ikke er unødige pakninger og alle medieberørte dele er i rustfrit stål. Den har en rigtig god langtidsstabilitet samtidig med, at den er modstandsdygtig over for overtryk. Som standard har den indbygget en drosselskrue på 0,4mm.

Det yderst fleksible transmitterprogram indeholder mange forskellige muligheder for andre signaler, tilslutninger osv. Kontakt os for yderligere informationer.

Optioner:

- Nøjagtighed 0.3% FS
- Alternative tilslutninger: R1/4", G1/2" manometer, 1/4" NPT, 1/2" NPT, M14x1,5
- Alternativt udgangssignal: 0-10VDC

### SPECIFIKATIONER

<b>Chok, mekanisk</b>	50 g / 3 ms
<b>Dæmpning</b>	Indbygget 0,3mm drosselskrue
<b>Driftstemperatur</b>	-40+125°C
<b>Elektrisk tilslutning</b>	DIN EN 175301-803-A
<b>EMC</b>	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
<b>Forsyningsspænding</b>	9-32 VDC
<b>Godkendelser, marine</b>	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Langtidsstabilitet, typisk</b>	< $\pm 0,2\%$ FS

Materiale hus	Rustfrit stål 304
Materiale pakning	FKM
Max overtryk	8 bar
Medieberørte dele, processtilslutning	Rustfrit stål 630
Medieberørte dele, sensor	Rustfrit stål 630
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	125 °C
Montagemoment	25 Nm
Måleområde	0-4 bar
Måleprincip	Tyndfilm
NLH (BSL gennem nul), typisk	±0,2% FS
Nøjagtighed v. 25°C, typisk	±0,5% FS
Sprængtryk	100 bar
Stigningstid, typisk	1 ms (10...90% FS)
Total error band, typisk	±2% FS
Tryktilslutning	G1/4 M
Udgangssignal	4-20 mA
Vægt	80 g
Vibration, resonans	10 g (20...2000Hz)

		Protection / electrical connection			
		IP20**	IP66	IP67**	IP68**
Industrial standard EN175301 B03A MIL-8838		Cable** <b>7B</b>	MIL-C-26482 <b>02</b>	DIN 72581** Cable 1 <b>25</b>	
Standard		1	Imen	A	1
with accessory 92		2	black	B	4
		1	yellow / green	E	3
Imen					
black					
yellow / green					

