

S15

M18 fotoceller i kort 40 mm plasthus

S15-PA-2-B00-PK
 Fotocelle Reflektor 3m Plast

- M18 i 40 mm langt hus
- Indstøbt kabel eller M12 Pig-Tail
- Ingen følsomhedsindstilling
- IP69K



PRODUKTBESKRIVELSE

S15 fotoelektriske sensor anbefales til omkostningsbesparelser og pladsbesparelser med et bredt udvalg af optiske funktioner, lige fra retro reflekterende til diffus nærhed og fra lang afstand gennem stråle til kortere afstandsundertrykkelse.

Egenskaber og fordele:

- Plastic short case version til pris- og pladsbesparelse
- Alle optiske funktioner i optimal driftsafstand
- Modeller med fast indstilling eller trimmer justering
- Forkablede, M12-stik og svinhale-versioner



Applikationer:

- Automatiske maskiner
- Emballeringslinjer
- Drikkevarer og flasker
- Transportlinjer
- Automatiske varehuse

SPECIFIKATIONER

Distance max	4000 mm
Distance min.	100 mm
Effektforbrug	0,025 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding	12-30 V DC
Fotocelleteknik	Mod polariseret reflektor
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP69K
Kabellængde	2000 mm

LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	ABS-plast
Materiale linse	PMMA
Reaktionstid	1 ms
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	55 g

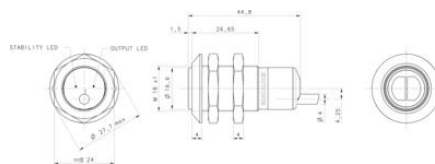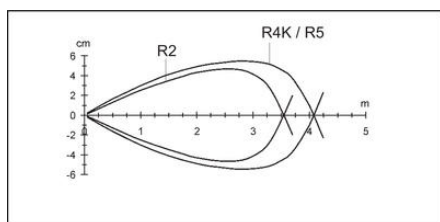

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V