

S62

Standard sensor

S62-PL-5-B01-PP

Fotocelle Pol.Reflektor Laser 20m, M12

- Høj præcision med LED eller laser
- Dobbelt udgang NO og NC
- Op til 20 m med reflektor
- 18x50x50mm (BxHxD)




PRODUKTBESKRIVELSE

S62 tilbyder forbedret ydelse i standard 50x50mm kompakt etui, alt fra LED til Laser modeller.



SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Distance max	20000 mm
Distance min.	300 mm
Effektforbrug	0,04 A
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Mod polariseret reflektor
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
LED-indikering	Gul LED indikere udgang, Grøn LED indikere tilfredsstillende detektering
Lystype	Rød laser
Materiale hus	ABS-plast
Materiale linse	PMMA, Polykarbonat

Reaktionstid	0,2 ms
Sensitivity Setting	Potentiometer
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	40 g

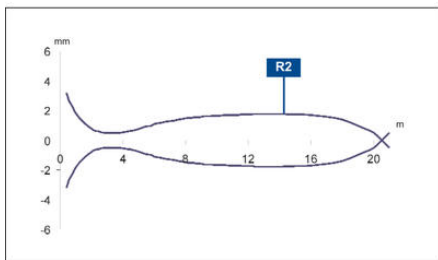

Laser polarization reflex

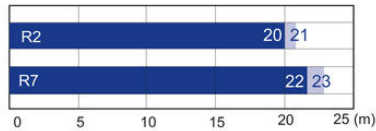
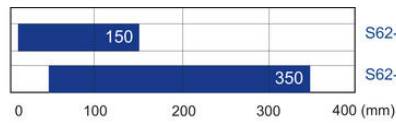


■ Recommended operating distance
 ■ Maximum operating distance


Range of reflex (m)				
R1	R2	R6	R7 / R20	R8
0.3 ... 16	0.3 ... 20	0.4 ... 22	0.3 ... 22	0.2 ... 2




BROWN	1	+	10...30 V DC
WHITE	2		NC OUTPUT
BLACK	4		NO OUTPUT
BLUE	3	-	0 V

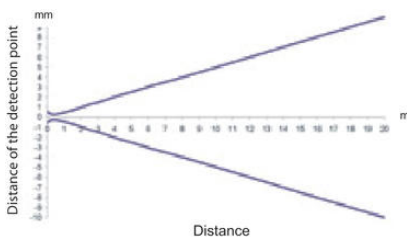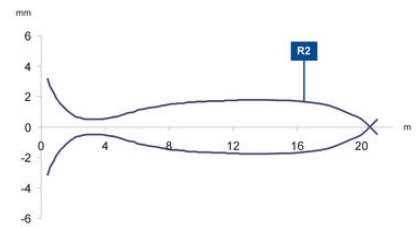

BROWN	→	10 ... 30 Vdc
WHITE	→	NC OUTPUT
BLACK	→	NO OUTPUT
BLUE	→	0V -

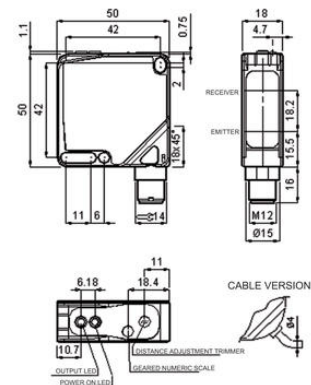



A Output status LED

B Stability LED or Power ON LED
(laser vers.)

C Timer adjustment trimmer

D Distance adjustment trimmer

E Geared numeric scale

F M12 connector output

C Cable output