

"SMALL" SUBMINIATURE

Fotocelle

SM-PR-2-G00-XG
 Fotocelle Sender 2m, kabel

- IP 67
- 8x23,1x12,4mm
- 2 meter kabel



PRODUKTBESKRIVELSE

SMALL serien fra Datalogic er en serie miniature fotoceller med en hel række forskellige designs. Velegnet til montering i lukkede rum.

Der findes forskellige modeller: Transmitter / modtager 2 m, mod polariseret reflektor 1 m.

Direkte sensing med fast fokus 15 mm, 20 mm, 30 mm og 50 mm er et godt alternativ til fiberfoceller eller ved detektering af små genstande og overflader med dårlig refleksion.


Alle modeller har rødt synligt lys, indbygget kabel til tilslutning. Fotocellerne er tilgængelige med enten PNP eller NPN-udgang med både NO og NC. Beskyttelsesklassen er IP67.

OBS! Reflektor og beslag bestilles separat.

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	8 x 23 x 12
Distance max	2000 mm
Distance min.	0 mm
Effektforbrug	0,02 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Sender
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67

Kabellængde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	PC
Materiale linse	PMMA
Reaktionstid	1,3 ms
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde lager fra	-30 °C
Temperaturområde lager til	75 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type of light	LED
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,05 A
Vægt	22 g

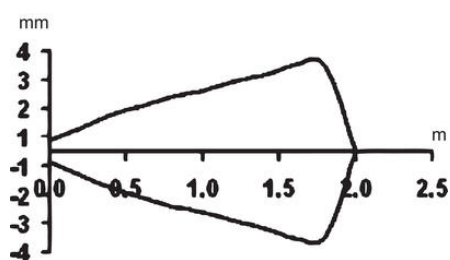

SM ... F00/A00/B00/D00/D10/D20

BROWN 1 + 10 ... 30 Vdc
 WHITE 2 NC OUTPUT
 BLACK 4 NO OUTPUT
 BLUE 3 - 0 V

SM ... G00

BROWN 1 + 10 ... 30 Vdc
 BLUE 3 - 0 V

