

## FPM-7211W

Industritilpasset skærm

FPM-7211W-P3AE  
 FPM-7211W 21,5" LCD Monitor

- 10 fingres multitouch
- SECC Chassis med IP66 foran
- 16:9 Widescreen-format
- 21,5"
- Panelmonteret eller vesa montering




### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

<b>Antal farver display</b>	16,7
<b>Baggrundsbelysning</b>	LED LCD
<b>Bredde</b>	558,4 mm
<b>Displayformat</b>	16:9
<b>Displaystørrelse</b>	21,5 "
<b>Dybde</b>	47,7 mm
<b>Effektforbrug</b>	25 W
<b>Frontpanel tykkelse</b>	7 mm
<b>Godkendelser</b>	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
<b>Hulmål</b>	550,3x341,8
<b>Højde</b>	349,8 mm
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Kontrast</b>	5000:1
<b>Luminans</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Materiale frontramme</b>	Aluminium
<b>Materiale kapsling</b>	Zinkplateret stål

Skærmopløsning	1920x1080
Styrespænding	24 V DC
Synsvinkel	178/178
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	60 °C
Temperaturområde til	55 °C
Vægt	8 kg

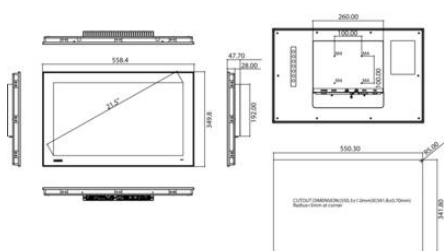

Panel Cut-out Dimensions: 550.30 x 341.8 mm (21.67" x 13.46")