

## KONTAKTBLOK MED SKRUETILSLUTNING

33E01

Kontaktblok 1NC Skrue



### PRODUKTBESKRIVELSE

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow.


Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

Baco's kontaktblokke er tilgængelige i flere forskellige konfigurationer og med mange forskellige tilslutningsmuligheder såsom skrueforbindelse, fjederklemmeforbindelse, stift for printkort eller til bundmontering i BACO LBX-kabinetter.

### SPECIFIKATIONER

<b>Beskyttelsesgrad bag på panelet</b>	IP20
<b>Forbindelse fintrådet ledning med tulle max</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Forbindelse fintrådet ledning med tulle min</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Godkendelser</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Klimaresistens saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistens varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Klimaresistent luftfugtighed</b>	IEC 60068-2-3
<b>Kontakt type</b>	1 NC
<b>Levetid elektrisk</b>	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
<b>Mindste driftsstrøm Ie (24Vdc)</b>	5 mA

Nominal driftsstrøm le (AC15 / 120V)	6 A
Nominal driftsstrøm le (AC15 / 240V)	3 A
Nominal driftsstrøm le (AC15 / 380V)	1,9 A
Nominal driftsstrøm le (AC15 / 480V)	1,5 A
Nominal driftsstrøm le (AC15 / 500V)	1,4 A
Nominal driftsstrøm le (DC13 / 125V)	0,55 A
Nominal driftsstrøm le (DC13 / 250V)	0,27 A
Nominal driftsstrøm le (DC13 / 400V)	0,15 A
Nominal driftsstrøm le (DC13 / 500V)	0,13 A
Nominal driftsstrøm le (DC13 / 600V)	0,1 A
Nominal driftsstrøm le (DC13/110V)	0,3 A
Nominal driftsstrøm le (DC13/230V)	0,2 A
Nominal driftsstrøm le (DC13/24V)	1,5 A
Nominal driftsstrøm le (DC13/48V)	1 A
Nominal driftsstrøm le (DC13/60V)	0,7 A
Nominal driftsstrøm le (AC15 / 600V)	1,2 A
Nominal impulsspænding Uimp	6 kV
Nominal isolationsspænding AC (IEC 60947-1)	690 V
Nominal isolationsspændings ac (UL 508)	600 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk strøm Ith (AC15)	10 A
termisk strøm Ith (DC13)	2,5 A
Tilslutning fast ledning max	2,5 mm <sup>2</sup>
Tilspændingsmoment maks	1,2 Nm
Vægt	13 g

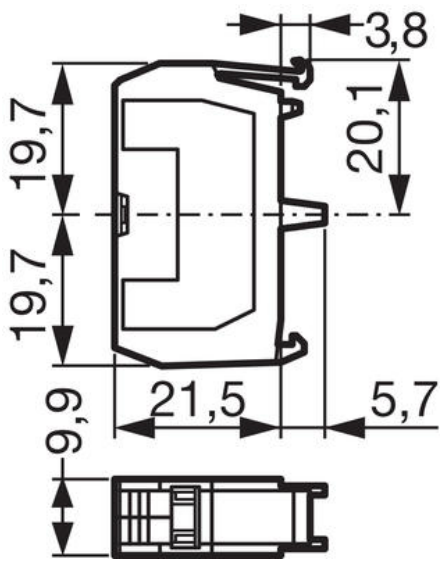

NC

