


PNEUMATIKVENTIL, 4/2 ELLER 4/3-FUNKTION, RG 1/8"

Serie L01

L01SA4594G00061
Ventil 4/2, RG 1/8", monostabil

- Flow 200 NI/min
- Effektoptag 6 W
- Direkte drevet, kræver ikke pilotluft
- Levetid over 200 millioner omstyringer
- Kompakt

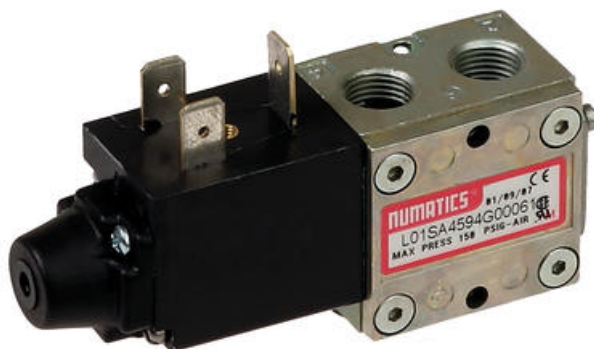


PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt direkte drevet ventil. Da ventilen ikke kræver nogen pilotluft, er den velegnet til meget lavt tryk eller vakuum.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	12 ms
Responstid ud	6 ms
Vægt	0,27 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Uafhængig
Manuel drift	Nej
Materiale kortslutningsring	Kobber
Funktion	4/2, Elstyret med fjederretur
Differenstryk min	-0,99 bar
Tilslutning	1/8 BSP
Temperaturområde til	60 °C
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Max tryk	10 bar
Effektforbrug	6 W
Materiale spole	Termoplast
Materiale tætninger	NBR

Max flow	200 l/min
Temperaturområde fra	-25 °C
Differenstryk max	10 bar
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Spænding DC	24 V
Materiale hus	Anodiseret aluminium

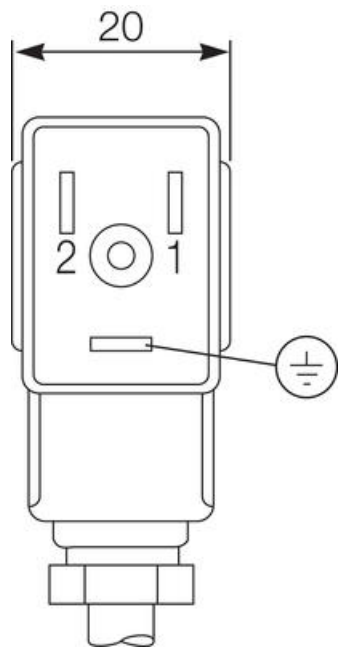

Monostabil 4/2

