


LUFTSTYRET PNEUMATIKVENTIL TIL MANGE APPLIKATIONER, 3/2- 5/2-FUNKTION, G 1/4"

Serie 551

G551A105

Ventil 3/2, RG 1/4", monostabil

- Flow 860 l/min
- Temperaturområde -25 til +60°C
- In-line eller Namur-udførelse
- Robust konstruktion med aluminiumshus

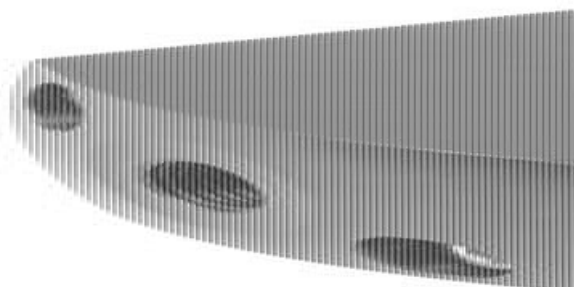

PRODUKTBESKRIVELSE

Luftdrevnen gliderventil til RG 1/4" eller NAMUR. RG 1/4"-ventilen kan bestilles i miljøbeskyttet design, mens NAMUR-ventilen har dette som standard. Miljøbeskyttet design betyder, at ventilens indvendige dele er helt isolerede fra omgivelserne, således at partikler eller aggressive væsker ikke kan trænge igennem. RG 1/4"-ventilen bestilles med 3/2- eller 5/2-funktion og kan monteres enkeltstående eller monteres på en supply rail for fælles lufttilførsel. NAMUR-ventilen leveres som standard med to adapterplader, så uafhængigt af om du vælger 3/2- eller 5/2-funktion får du den samme ventil.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Luftstyret
Vægt	0,43 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Uafhængig
Styretryk min	2 bar
Manuel drift	Nej
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Funktion	3/2, Luftstyret med fjederretur, Normalt lukket
Tilslutning luft	G1/8
Differenstryk min	0 bar
Tilslutning	G1/4
Temperaturområde til	60 °C
Max tryk	10 bar
Materiale tætninger	NBR, PUR
Max flow	860 l/min
Temperaturområde fra	-25 °C

Differenstryk max	10 bar
Materiale indvendige dele	Aluminium, POM, Rustfrit stål
Godkendelser	IEC, TÜV
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Styretryk max	10 bar

