

VINKLET OVERTRYKSVENTIL TIL AFBLÆSNING I TANK

Serie RV2

RV2-R412007567

Sædeventil, G3/8"-G1/2", 4 Bar

- trykområde fra 4 til 16 Bar
- Tilslutning fra 1/2" til 1"
- Forseglet udluftning




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie RV2 er en trykaflastningsventil fra Emerson Aventics til afblæsning i tank. Bestilles med forudindstillet trykområde. Afluftning går gennem port 2.

SPECIFIKATIONER

Flow-kapacitet	1833 l/min
Tilslutning luft	G3/8
Godkendelser	CE
Arbejdstryk min	0 bar
Max arbejdsdruk	20 bar
Styring	Pneumatisk
Temperaturområde til	100 °C
Udstødningstilslutning	"G1/2""
Medie	Lufttryk
Materiale body	Messing
Reguleringsområde max	4 bar
Materiale tætninger	Viton
Temperaturområde fra	-20 °C
Reguleringsområde min	0 bar

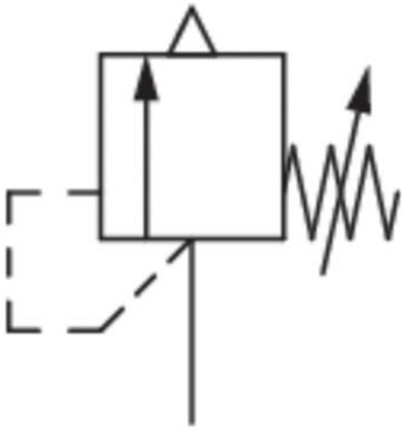

1)

