


LUFTSTYRET PNEUMATIKVENTIL TIL MANGE APPLIKATIONER, 3/2- 5/2-FUNKTION, G 1/2"

Serie 553

G553A101

Ventil 3/2-5/2, RG 1/2", NAMUR

- Flow 860 l/min
- Temperaturområde -25 til +60°C
- Mulighed for SIL-godkendelse og Namur-interface
- Robust konstruktion med aluminiumshus

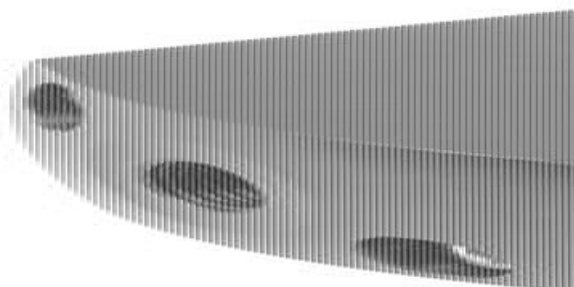

PRODUKTBESKRIVELSE

Luftdrevnen gliderventil til RG 1/2" eller NAMUR. RG 1/2"-ventilen kan bestilles i miljøbeskyttet design, mens NAMUR-ventilen har dette som standard. Miljøbeskyttet design betyder, at ventilens indvendige dele er helt isolerede fra omgivelserne, således at partikler eller aggressive væsker ikke kan trænge igennem. RG 1/2"-ventilen bestilles med 3/2- eller 5/2-funktion og kan monteres enkeltstående eller monteres på en supply rail for fælles lufttilførsel. NAMUR-ventilen leveres som standard med to adapterplader, så uafhængigt af om du vælger 3/2- eller 5/2-funktion får du den samme ventil.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Luftstyret
Vægt	0,43 kg
IP-klasse	IP65
Montering	NAMUR-standard
Styretryk min	2 bar
Manuel drift	Nej
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Funktion	3/2-5/2, Luftstyret med fjederretur, NAMUR, Normalt lukket
Tilslutning luft	G1/2
Differenstryk min	0 bar
Tilslutning	G1/2
Temperaturområde til	60 °C
Max tryk	10 bar
Materiale tætninger	NBR, PUR
Max flow	700 l/min
Temperaturområde fra	-25 °C

Differenstryk max	10 bar
Materiale indvendige dele	Aluminium, POM, Rustfrit stål
Godkendelser	IEC, TÜV
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Styretryk max	10 bar

