

MOLEX DOBBELT DIN INDSTØBT KABEL

653P3NA1311C4H

Dubbel DIN A, 3pol, 1m PUR, 24V

- Afstøbning i en del for den bedste tætning
- Dobbelt funktion fra et enkelt kabel
- Hurtig og enkel installation
- EN175301-803 (DIN43650)-A




PRODUKTBESKRIVELSE



Antal poler	2+jord
Materiale i stik	Glasfiberforstærket polypropylen
Kabeltype	PUR sort
Kabelstørrelse	PUR 4x0,75 mm ² , PUR 4x0,5 mm ² med M12
Maks. strøm	5 A
Kontaktmodstand	≤4 mΩ
IP-klasse	IP65
Isoleringsklasse	VDE0110-1/89
Temperaturområde	PUR: Fast applikation -30 °C til +90 °C Mobil applikation -5 °C til +90 °C
Elektronik	C4: LED+varistor
Pakning	Nitrilprofilpakning
Skrue	M3x25 mm

Kabler leveres komplet med skrue og profilpakning i nitril og kan skræddersyes efter krav.

DIMENSIONER

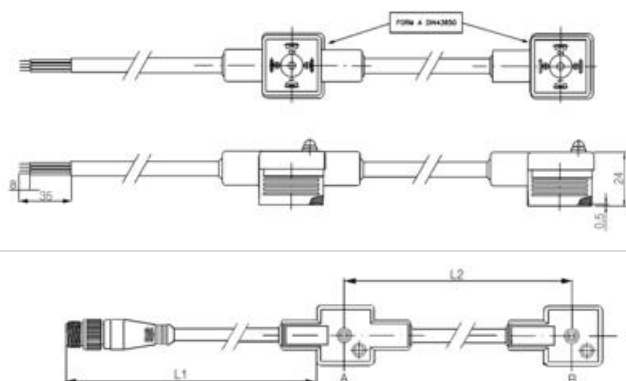

TILKOBLING



BEST.NR.

Varenr.	Kredsløb	Spænding	Tilslutning	Kabeltype	L1	L2
653P3NA1311C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Frie linjer	PUR	1 m	130 mm
653P3NA1711C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Ubrugte ledninger	PUR	1 m	170 mm
653P3NA2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Ubrugte ledninger	PUR	1 m	200 mm
65AP2NA1311C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	1 m	130 mm
65AP2NA1711C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	1 m	170 mm
65AP2NA2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	1 m	200 mm
65AP2NB2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	1,5 m	200 mm
65AP2NC2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	2 m	200 mm
653P3NE1311C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Ubrugte ledninger	PUR	3 m	130 mm
653P3NE1711C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Ubrugte ledninger	PUR	3 m	170 mm
653P3NE2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Ubrugte ledninger	PUR	3 m	200 mm
65AP2NE1311C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	3 m	130 mm
65AP2NE1711C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	3 m	170 mm
65AP2NE2011C4H	C4	24 V vekselstrøm/jævnstrøm	Lige M12	PUR	3 m	200 mm

SPECIELLE VERSIONER

- Andre DIN standarder, DIN B Industriel
- Andre kredsløb S0 eller uden kredsløb
- Andre kabellængder, (begge mellem stik og hele kablet)
- Andre kabeltyper, PVC, CEI
- Andre spændinger
- Tredobbelt DIN

TILBEHØR

- Nitrilprofilpakning G11
- Silikonprofilpakning S11
- Flad nitrilpakning G10
- Flad silikonpakning S10
- Skrue M3x25
- Printede mærkeplader

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	C4: LED + varistor
Farve kabel	Sort
Farve lysdiode	Gul
Indre isolering	PVC
IP-klasse	IP65
Konstruktion	DINA 43650
Spænding AC/DC maks	24 V
Strøm maks	5 A
Temperaturområde fast anvendelse fra	-40 °C
Temperaturområde fast anvendelse til	90 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse fra	-15 °C
Temperaturområde fleksibel anvendelse til	90 °C
Tværsnit	0,75 mm ²
Ydre isolering	PUR

