


DOBELTBRYDENDE

Miniature-mikroswitche

83132030

Mikroswitch CO W2 5A 250VAC

- Dobbeltbrydende funktion/to-polet mikrokontakt
- Tilslutninger i tre forskellige retninger
- Mulighed for at påvirke flere afbrydere i den samme styrebevægelse

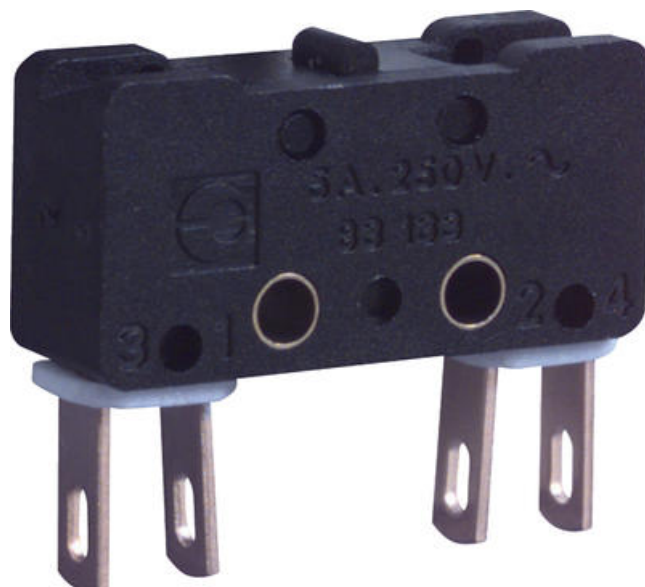


PRODUKTBESKRIVELSE


Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitche, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.

SPECIFIKATIONER




Allowable Operating Force Max	10 N
Contact gap	0,3 x 2 mm
IP-klasse	IP40
Kontakt type	1 NO, 1 NC
Max hysterese	0,45 mm
Operating Force Max	1,6 N
Over Movement My	0,27 mm
Rated current at 250 V AC	6 A
Return Movement Force Min	0,4 N
Sleep Max	8,45 mm
Switching Point	7,7±0,2 mm
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Thermal current at 250 V AC	10 A

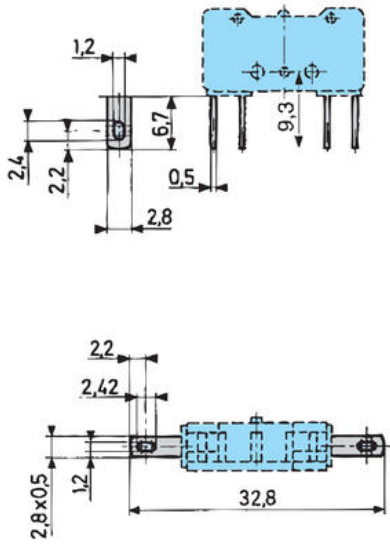


83 132 0

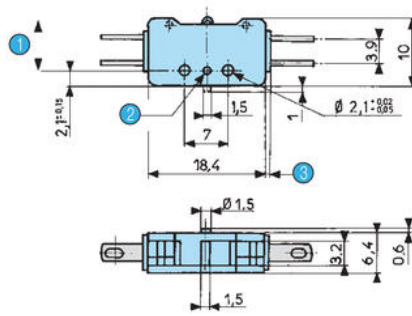

- 1 OL = 7.4
- 2 Ø1.5 depth 0.7
- 3 2 plates 0.8

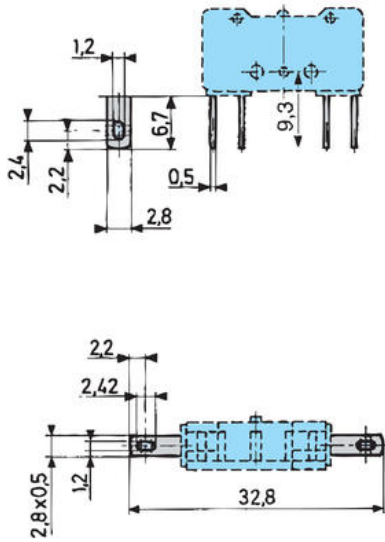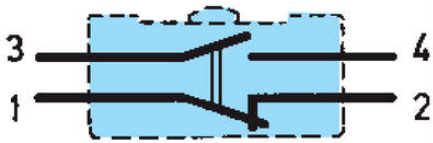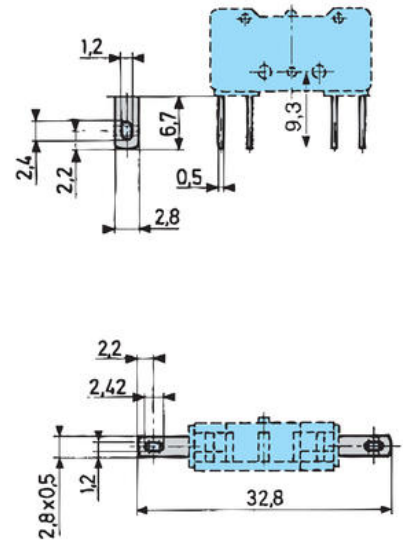


83 132 0

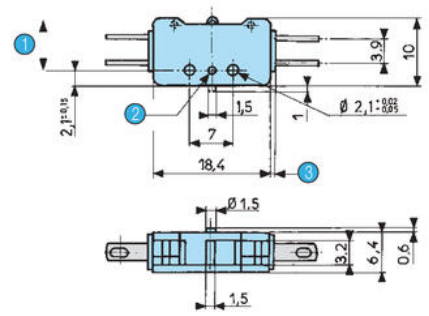


- 1 OL = 7.4
- 2 Ø1.5 depth 0.7
- 3 2 plates 0.8


83 133 0

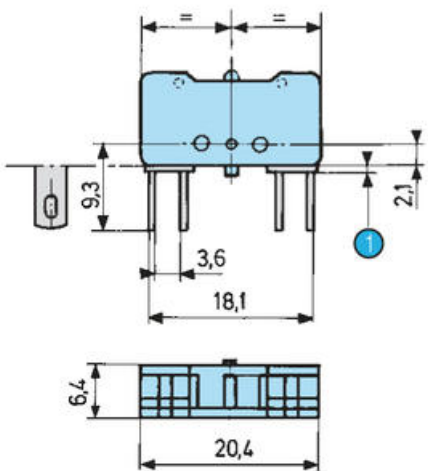

54E

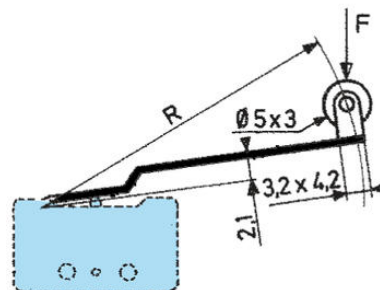


54A

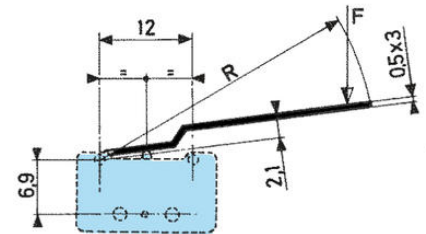





- 1 2 plates 0.8

Operating curve for type
83 132 0 - 83 133 0 - 83 134 0




- 1 Number of cycles
- 2 Resistive load
- 3 Inductive load
- 4 Mechanical life
- 5 Current (A)



83 134 0

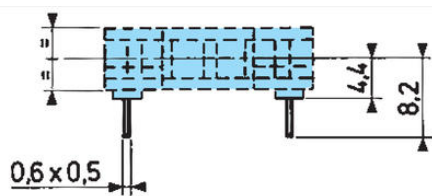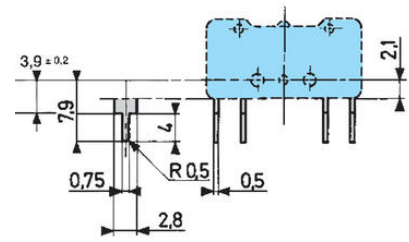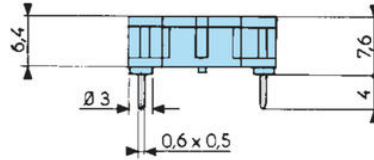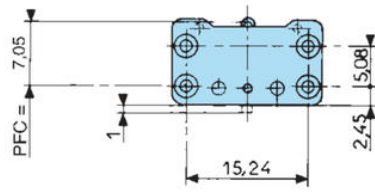

54B

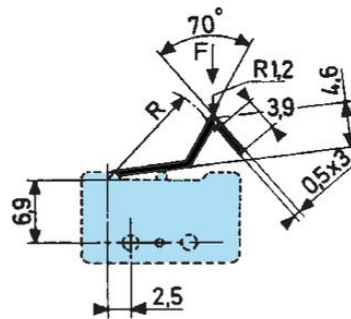


54A2

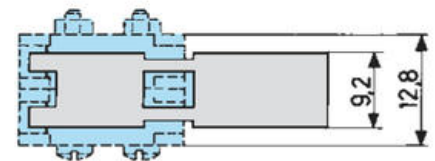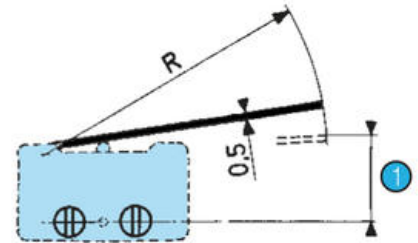


1 Switching point

54A3

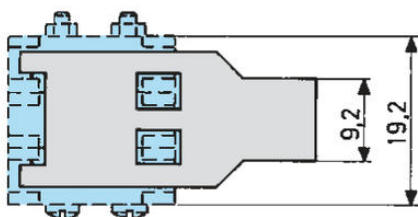


For 83 132 0 och 83 133 0



1 Case

For 83 134 0



1 Case