


## TÆT V3, IP67

### Mikroswitche

83169001

Mikroswitch CO 0,5M VÄNSTER

- Nominel mærkestrøm fra 0,1 A til 10 A/250 V AC
- Laveste mærkestrøm 1 mA/4 V DC
- Kabeludgang venstre eller højre

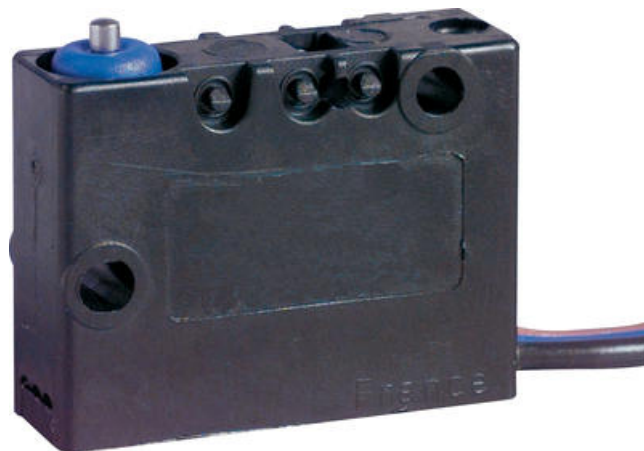

### PRODUKTBESKRIVELSE

Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitches, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.



### SPECIFIKATIONER

<b>Allowable Operating Force Max</b>	20 N
<b>Contact Gap</b>	0,4 mm
<b>IP-klasse</b>	IP67, IP69
<b>Kabellængde</b>	500 mm
<b>Kontakt type</b>	Vekslende kontakt
<b>Max hysteres</b>	0,35 mm
<b>Operating Force Max</b>	4,5 N
<b>Operating Power Total Max</b>	8 N
<b>Over Movement My</b>	1 mm
<b>Rated current at 250 V AC</b>	8 A
<b>Return Movement Force Min</b>	1 N
<b>Sleep Max</b>	15,9 mm
<b>Switching Point</b>	14,7±0,3 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	105 °C
<b>Thermal current at 250 V AC</b>	10 A

Single break snap-action switch  
Changeover - SPDT (form C)



## Cable outlet

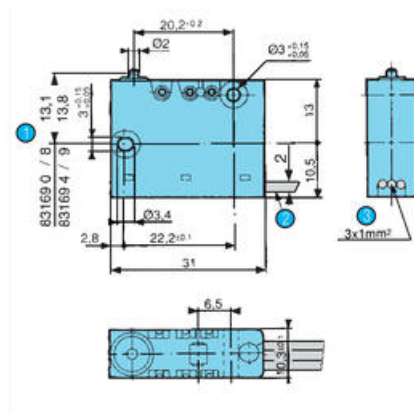

- 1 OL = 13.1
- 2 Right exit
- 3 Cable 1 mm<sup>2</sup>
  - 1 = black cable (common)
  - 2 = brown cable (NC)
  - 4 = gray cable (NO)