

ZDG, TRYKLØS GLASDÆKSEL, RUND

Fødevarer-/ Pharma tankdæksler



ZDG332004

Trykløs Glas Dæksel ND200



- Med glasplade DIN 8902
- Produktberørte dele: 1.4404 Ikke produktberørte dele: 1.4301
- Silikone O-ring pakning Andre pakninger.: EPDM - FKM - PFA/Silikone - FEP/Silikone - FEP/EPDM - FEP/FKM iht. tilbud"
- Option.: Andre materialer. 1.4462 - 1.45396 - 1.4435 osv. Svingbar hængsel
- Overflade.: Standard er Ubehandlet. Andre overflader RA< 1,6µm tom 0,2µm"

PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø fører et bredt sortiment af trykløse glasdæksler fra Zimmerlin.

OEM's tankdæksler er af høj kvalitet, der giver hurtig, nem og bekvem adgang til Deres procesanlæg.

Tankdækslerne opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske

processer. Alle vores dæksler fås med en bred vifte af overflader og paknings materialer. Ligeledes tilbyder vi også kundespecifikke løsninger. Vores

producent kan levere produkter med : PED-Certifikat, ASME Certifikat, 3-A Sanitær standard, SELO-Erklæring, EHEDG-Certifikat, GOST-R Certifikat og ATEX-Erklæring o.lig. på mange af produkterne.


Som udgangspunkt er ingen opgave for speciel eller kompliceret til at kunne leveres.

Standard:

- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele: 1.4301
- O-rings pakning: Silikone FDA
- Kunststof stjernegreb M16
- Glasplade i hærdet glas i ht. DIN 8902
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Finish: Ubehandlet, glasblæst
- Finish for DN600: Ubehandlet, bejdset

Alternativer:

- Andre materialekvaliteter, 1.4571, 1.4435, BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429 m.fl.
- Andre pakningsmaterialer Silikone, EPDM, FKM(Viton) , FEP/Silikone, FEP/EPDM, FEP/FKM eller PFA/Silikone.
- Forskellige typer tilbehør

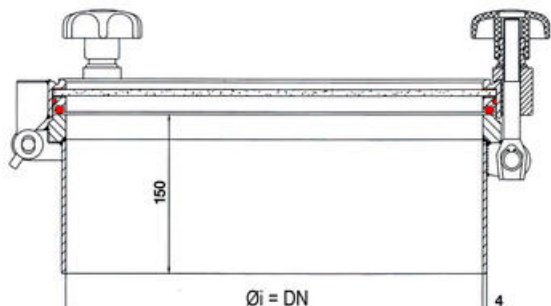

OBS: Materiale- og pakningskvalitet skal angives ved ordre.

SPECIFIKATIONER

Antal bolte	4 pc
Certifikater	3.1 EN10204 - FDA
Diameter indre	200 mm
Diameter ydre	208 mm
Dimension K	4 mm
Dimension S	6 mm
Dimension synfeld	200 MM
Glasplade dimension	Ø224 x 6 MM DIN 8902
Materialekvalitet	1.4404 / 1.4301
Overfladeruhed	Ubehandlet - Glasblæst
Pakning	Silikone / Klingersil
Temperaturområde	Afh. pakningerne
Trykområde	Trykløs bar
Vægt	13 kg
Vakuum	0 bar