

## ZTO, OVALT MANDEDÆKSEL 4 BAR TIL 8 BAR

Fødevare-/ Pharma tankdæksler

ZTO101406NAT  
Oval Trykdæksel 340x440mm Nat/Ring/+6 Se Tekniske illustrationer foto 1



- Mat.: 1.4404 / 1.4301
- 4 bar 250°C - 8 bar 50°C
- Pakninger med FDA
- Finish.: Låg poleret - Karm glasblæst
- Ikke Designet til Vakuum

### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø fører et bredt sortiment af ovale trykdæksler fra Zimmerlin.

OEM's tankdæksler er af høj kvalitet, der giver hurtig, nem og bekvem adgang til Deres procesanlæg.

Tankdækslerne opfylder de stærkeste krav til proces teknologien og er den ideale løsning inde for Food, Bryggeri, Kosmetik, og Farmaceutiske processer. Alle vores dæksler fås med en bred vifte af overflader, paknings materialer, NA-Connection og skueglas mv. Ligeledes tilbyder vi også kundespecifikke løsninger. Vores producent kan levere produkter med : PED-Certifikat, ASME Certifikat, 3-A Sanitær standard, SELO-Erklæring, EHEDG-Certifikat, GOST-R Certifikat og ATEX-Erklæring o.lig. på mange af produkterne.

Som udgangspunkt er ingen opgave for speciel eller kompliceret til at kunne leveres.

Producers som følgende varianter.:

- ZTO101406 Med Svejsering 30 x 12mm - 4mm låg - Max 6 bar/50°C
- ZTO101606 Med Svejsering 30 x 12mm - 6mm låg - Max 8 bar/50°C
- ZTO101406K Med Karm 3 x 80mm - 4mm låg - Max 6 bar/50°C
- ZTO101606K Med Karm 5 x 80mm - 6mm låg - Max 8 bar/50°C
- ZTO101409 Med Svejsering 30 x 12mm - Svingarm - 4mm låg - Max 6 bar/50°C
- ZTO101609 Med Svejsering 30 x 12mm - Svingarm - 6mm låg - Max 8 bar/50°C
- ZTO101409K Med Karm 3 x 80mm - Svingarm - 4mm låg - Max 6 bar/50°C
- ZTO101609K Med Karm 5 x 80mm - Svingarm - 6mm låg - Max 8 bar/50°C

Temperatur og Trykomsråde.:

1. Med 4 mm låg
2. ≤6 bar/50°C,
3. ≤5 bar/150°C,
4. ≤4 bar/250°C


- Med 6 mm låg

1. ≤ 8 bar/50°C

- Produktberørte dele: 1.4404
- Ikke produktberørte dele: 1.4301
- Ikke designet til vakuum
- Pakninger er følgende.:

  1. Løse eller Vulkaniseret
  2. Natur Gummi -50°C/+70°C
  3. Silikone -60°C/+210°C
  4. EPDM -50°C/+125°C
  5. PE (NBR) -30°C/+100°C
  6. FKM (Viton) -17°C/+240°C

  - Vingehåndtag med messinggevindbøsning
  - Inklusive PED 97/23/EG
  - 3.1 Certifikat samt FDA erklæring kan leveres( skal ordres)
  - Finish låg: Poleret
  - Finish karm: Glasblæst

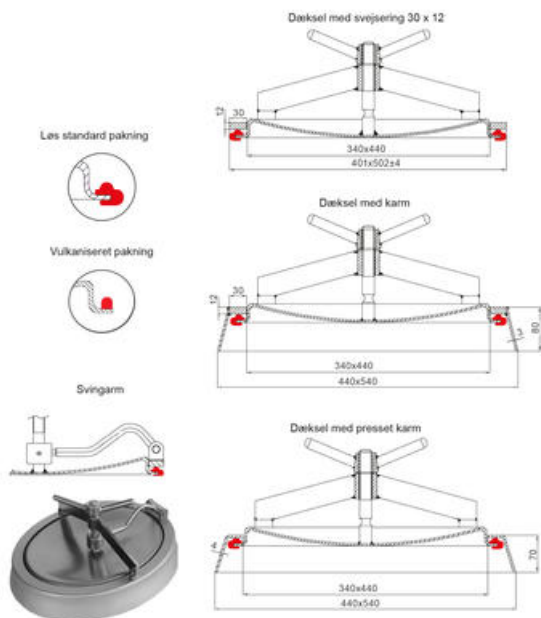

Ved ordre specificer venligst:

- ZTO,
- Temperatur
- Tryk
- Design- eller Type Godkendelse
- Anden tilbehør mv.

## SPECIFIKATIONER

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Antal bolte</b>       | 1 pc                  |
| <b>Beskrivelse</b>       | Svejsering + 4 mm Låg |
| <b>Certifikater</b>      | 3.1 EN10204 - FDA     |
| <b>Dimension K</b>       | 30 mm                 |
| <b>Dimension S</b>       | 12 mm                 |
| <b>Dimension synfeld</b> | 340 x 440 mm          |
| <b>Materialekvalitet</b> | 1.4404 1.4301         |
| <b>Overfladeruhed</b>    | Låg Poleret           |
| <b>Pakning</b>           | Løs Naturgummi        |
| <b>Temperaturområde</b>  | +70°C/-50°C           |
| <b>Trykområde</b>        | Max 6 Bar bar         |
| <b>Vægt</b>              | 12,1 kg               |
| <b>Vakuum</b>            | 0 bar                 |

