

RITAR FRONTTERMINALBATTERIER

RA12-55F-F11

VRLA blybatteri, 5 års standby 12 V / 55 Ah





- 12 V, 55-185 Ah
- Standby eller cyklisk drift
- AGM - vedligeholdelsesfrit
- Levetid op til 10 år



PRODUKTBESKRIVELSE

RAF-serien består af ventilregulerede frontterminal blybatterier. Det giver mulighed for en enklere og hurtigere installation eller inspektion. Sortimentet har et kompakt design, specielt tilpasset så det passer til 19" og 23" batterihylder. Kapacitetsområdet spænder fra 55 til 180 Ah. Batterierne er fremstillet i 12 V blokke. Levetidsklasse er op til 10 år.

TEKNISKE DATA

Spænding	12 V	
Nominal kapacitet	55 Ah	
Størrelse (mm)	Længde:	277
	Bredde:	106
	Højde:	223
Vægt (kg)	18	
Forbindelse	F11=indvendigt gevind M6	
Spændingsladning	2,275 V/celle ±0,005 V/celle ved +20 °C	
Indre modstand	6 mΩ	
Afladestrøm (5 sek.)	275 A	
Indkapslingsmateriale	ABS (UL94-HB)	
Levetidsklasse	10 år	
Godkendelse	 MH28539, 	

Eksempler på applikationer


- Nødstrømsforsyning (UPS)
- Telekommunikation

- Nødlys
- Måleinstrumenter
- Medicinsk udstyr

Egenskaber

- Batterierne kan placeres permanent i alle retninger, undtagen med bunden i vejret.
- Indkapslingen er mekanisk fast og er fremstillet af ABS-plast.
- Ventilreguleret design med næsten 100 % oxygen rekombination i standby applikationer.
- AGM = Absorberende glasmåtte, der indeholder elektrolytten.
- Der kræves et minimum af vedligeholdelse, da det hverken er nødvendigt eller muligt at tilføje vand.
- Kan bruges i et stort temperaturområde med temperaturkompenseret ladning.

STØRRELSE

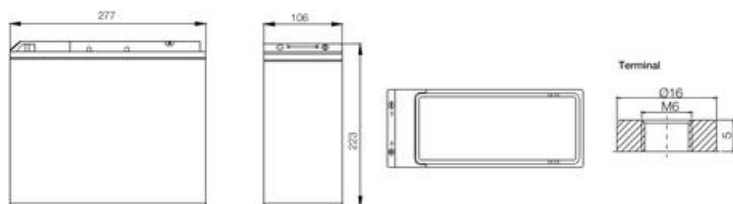

Maksimum drainstrøm (A) ved funktionstid for slutspænding V/celle ved +25 °C

Slut-spænding/ tid	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
1,60 V	206	147	107	63.3	35.8	21.9	14.4	11.9	9.4	6.8	5.7	3
1,67 V	200	140	105	62.2	35.6	21.8	14.3	11.8	9.3	6.7	5.7	3
1,70 V	189	135	103	61.7	35.3	21.6	14.2	11.8	9.2	6.7	5.6	2.9
1,75 V	169	125	98	60.1	34.9	21.5	14.1	11.7	9.1	6.6	5.6	2.9
1,80 V	153	114	91	57.5	34.1	21.1	13.8	11.4	9	6.5	5.5	2.8

Ordre - nummer	Spænding (V)	Kapacitet *	Vægt (kg)	Pakn.- størrelse
		C10 (Ah)		
RA12-55F-F11	12	55	18	1

* Kapacitet med 20 og 10 timers afladning til slutspænding 1,75 V/celle.

SPECIFIKATIONER

Længde	291 mm
--------	--------

Bredde	106 mm
Højde	230 mm
Vægt	18 kg
Spænding	12 V
Kapacitet	55 Ah
Kapacitet C10	55 Ah
Intern modstand	6 mΩ
Celle type	AGM
Opladningsspænding	2,275 V/Cell
Levetid klasse	10 år
Udladningsstrøm max (5 sek)	275 A
Godkendelser	CE, MH28539, RU
Poltype	F11 = indvendigt gevind M6
Pakningsstørrelse	1 pc
Materiale	ABS-plast