



TRYKREGULATOR

Serie 652

G652AR002GA00D0

Trykregulator, 0,2-3 bar, RG 1/4"

- Til regulering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-10 bar
- Flowkapacitet op til 7000 l/min
- Tilslutningsstørrelse fra G1/4" til G1/2"
- Integreret manometer som standard




PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkelttråd eller panelmontering.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	16 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale møtrik	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale tætninger	NBR
Max flow	4120 l/min
Medietemperatur fra	-20 °C

Medietemperatur til	50 °C
Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	3 bar
Reguleringsområde min	0,2 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/4
Vægt	0,431 kg

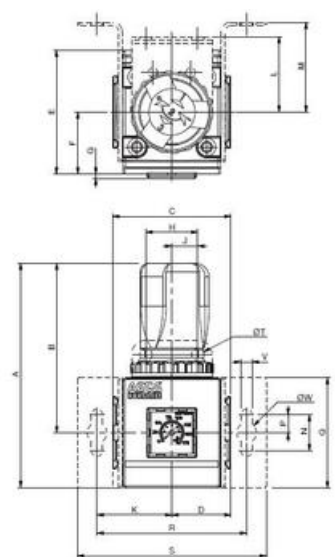

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
125	34,5	66	33	69	34,5	2,5	29	14,5	41,75
L	M	N	P	Q	R	S	ØT	V	ØW
42	50	25	10	61,5	83,5	106,5	7	6,3	11