


VAKUUMEJEKTOR

Serie GVMAX P1, pneumatisk

GVMAXXK14P1

Ejektor, 50 %, Ø2,5 mm, afblæs + vagt

- Selvregulerende system
- Justerbar pneumatisk vacuum switch
- Særdeles lavt luftforbrug
- Afblæsningsfunktion

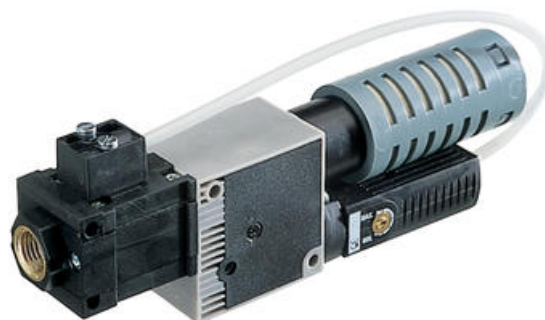

PRODUKTBESKRIVELSE

GVMAX P1 er et vakuumsystem, hvor den indbyggede pneumatisk vakuumbeskytter overvåger, at det ønskede vakuumniveau opretholdes i systemet, og ejektoren kun aktiveres, når vakuumniveauet går under den indstillede værdi. Dette resulterer i en betydelig reduktion af luftforbruget. GVMAX P1 anbefales til applikationer, hvor ikke-porøse materialer skal håndteres i længere cyklusser. Den justerbare udblæsningsfunktion, der sikrer hurtig frigivelse af håndteret materiale, kan også bruges til at renblæse overflader inden løft.

SPECIFIKATIONER

Blowing	Ja
Forsyningstryk max	6 bar
Forsyningstryk min.	2 bar
Gennemløb	2,5 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	PA6.6
Materiale indvendige dele	Messing
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Vacuum Flow	360 NI/min
Vacuum switch	Ja
Vægt	440 g
Vakuums niveau	50 %

