VAKUUMEJEKTOR

Serie GVMAX P1, pneumatisk

GVMAXXK14P1
Ejektor, 50 %, Ø2,5 mm, afblæs + vagt

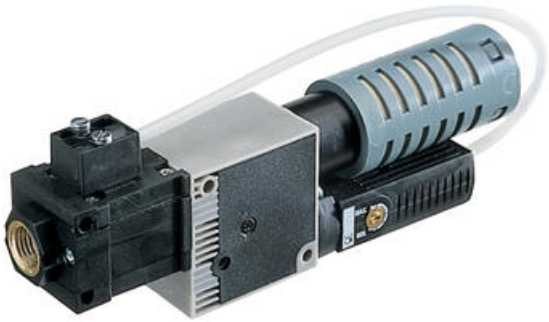

- Selvregulerende system
- Justerbar pneumatisk vacuum switch
- Særdeles lavt luftforbrug
- Afblæsningsfunktion

PRODUKTBESKRIVELSE

GVMAX P1 er et vakuumsystem, hvor den indbyggede pneumatiske vakuumbeskytter overvåger, at det ønskede vakuumniveau opretholdes i systemet, og ejektoren kun aktiveres, når vakuumniveauet går under den indstillede værdi. Dette resulterer i en betydelig reduktion af luftforbruget. GVMAX P1 anbefales til applikationer, hvor ikke-porøse materialer skal håndteres i længere cyklusser. Den justerbare udblæsningsfunktion, der sikrer hurtig frigivelse af håndteret materiale, kan også bruges til at renblæse overflader inden løft.

SPECIFIKATIONER
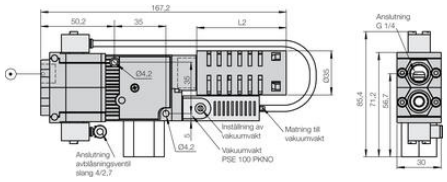
Forsyningstryk max	6 bar
Forsyningstryk min.	2 bar
Gennemløb	2,5 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	PA6.6
Materiale indvendige dele	Messing
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Vacuum Flow	360 Nl/min
Vægt	440 g
Vakuum niveau	50 %