

## "SPLITTER" SIGNALKONVERTER

1-indgang og 2 separate udgange til standard signaler, programmerbare PC'er eller via kontakter

750321  
Signal conv. 1-in/2-out, splitter 24VAC/DC


- 6.2 mm bred
- Valgbare ind- og udgange
- 4-vejs galvanisk adskillelse 2,5 kV
- Automatisk kalibrering
- 24 V AC / DC driftsspænding




### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

Indgangsimpedans strøm mA	0,1 $\Omega$
Indgangsimpedans spænding	500 k $\Omega$
Lastimpedans strøm	400 $\Omega$ @ 0–20 mA, 4–20 mA
Lastimpedans spænding	>2 k $\Omega$ @ 0–10 V
Tilslutningstværsnit min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tilslutningstværsnit maks	1,5 mm <sup>2</sup>
Styrespænding	24 V DC
Styrespænding DC max	30 V
Styrespænding DC min	16,8 V
Isolationsspænding ind / ud	2500 V
Effektforbrug	13 mA
Godkendelser	CE, DNV, GL, RoHS

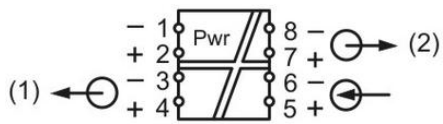

		S1		● → Switch On				
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0-10V	●		●		●			
0-20mA		●		●		●		
4-20mA	●	●		●	●			
	Input		Output 1		Output 2			
Filter Off								
Filter On							●	
Output Limitation Off								
Output Limitation On								●

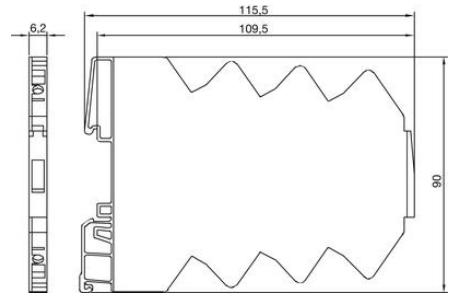

See instruction leaflet for details

