

KDS-KES KABELGENNEMFØRINGSSYSTEM

28630.4

KES 13/24 Flange for skruemontage sort

- Maksimalt antal kabler på minimal plads
- For skruemontering forfra eller bagfra eller med snap on befæstigelse helt uden skruer
- IP66
- Fra -40° C til +90° C



PRODUKTBESKRIVELSE

KDS KES frontrammen kan monteres direkte i tavlen enten med skruer forfra eller bagfra eller klikkes på plads.

Efter at rammen er monteret, kan kablerne nemt føres igennem de tilhørende huller som udover at sikre IP 66 også aflaster kablerne.

Rammen er opbygget med en glasfibrekerne der sikrer stabilitet og holdbarhed og udover denne er lagt en speciel plastickomponent som sikrer høj tæthedsgad og modstandsdygtighed overfor smuds og snavs

Så tag et kig på valgmulighederne nedenfor og få den løsning der passer til netop din applikation.

SPECIFIKATIONER

Installeret højde	14,5 mm
IP-klasse	IP66
Farve	Sort
Number of cables	13 pc
Længde	149,6 mm
Montage	Skrue på
Number of cables x cable diameter	10 x 3.2mm-6.3mm, 3 x 16.0mm-20.5mm
Bredde	58 mm
Type	KES
NEMA class	4x
Fastgørelsesskruer str.	M5

Bredde af udkæring	36 mm
Moment på fastgørelsesskruer	3 Nm
Wall thickness	N/A
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Længde af udkæring	112 mm
Antal skruehuller	4 pc
Flammeklasse	V-0
Materiale	TPE
Glasfiberforstærket	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6
Temperaturområde drift til	90 °C
Silikonefri	Ja
Pakningsstørrelse	10 pc
Oprindelsesland	DE
Tariff code	39259020
Vægt	109,1 g



You can choose one of three attachment options to fit your requirements

1. Screw-on mount



The KES (without threaded bush) is screwed from the outside onto the housing wall.

2. Screw-on mount with threaded bushes and latching clips



Using the latching clips, the KES-GB latches onto the outside of the housing wall. It is then screwed on from the inside, through the housing wall, using the integrated threaded bushes.


3. Latched (snap-on) mount using latching hooks



The KES-R is latched from outside to the housing wall using the latching clips.

KES 13/24

10x Ø12 - 6.3mm
3x Ø16 - 20.5mm

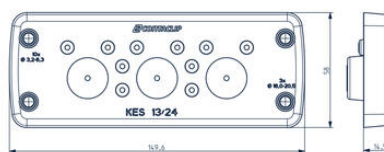

Panel cut-out
for wall thickness
1.5 - 2 mm
(for snap-on attachment)



You can choose one of three attachment options to fit your requirements

1. Screw-on mount



The KES (without threaded bush) is screwed from the outside onto the housing wall.

2. Screw-on mount with threaded bushes and latching clips



Using the latching clips, the KES-G8 latches onto the outside of the housing wall. It is then screwed on from the inside, through the housing wall, using the integrated threaded bushes.

3. Latched (snap-on) mount using latching hooks



The KES-R is latched from outside to the housing wall using the latching clips.