


RAMME OG INDLÆG TIL KDS CLICK KABEL MANAGEMENT

Fra Conta-Clip

28500.4
KDS-SR 6/10 frontramme sort

- 3 dele, mange løsninger
- Reduceret installationstid
- Let at anvende
- Høj tæthedsklasse IP66
- Nemt kabelindføringsystem

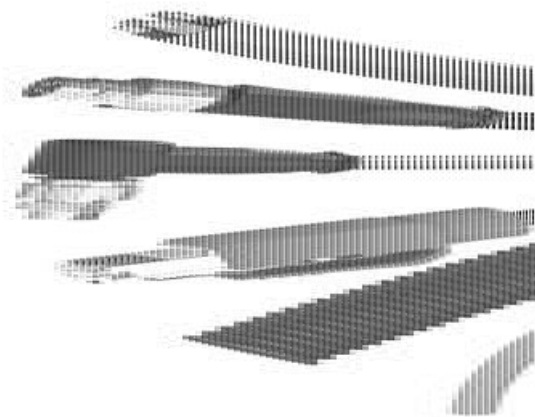

PRODUKTBESKRIVELSE

KDS-SR frontrammen kan monteres direkte med de samme mål som standardiserede udskæringer for industrielle stik. Efter at rammen er monteret, kan kablerne nemt føres igennem og blive monteret og aflastet i de tilhørende indsats. Derefter kan den valgfrie indvendige KDS-IVR låseramme monteres. Den fastgøres og sikres ved hjælp af de fire fastgørelsesskruer på frontrammen.

KDS indlæggene benyttes til at sikre en tæt og korrekt anvendelse af KDS-SR frontrammen sammen med de valgte pakninger

Hurtig montering fra indersiden til ydersiden uden åbning af tavlen, selv for ændringer eller servicering

Intelligent opdeling af pakningerne, for en perfekt pasform omkring kablerne og ledningerne

Standardiserede mål der svarer til 24-, 16- og 10-pins industristik.

Sikker og nem installation med et klart "Feedback", ét klik bekræfter, at indlægget er monteret korrekt i frontrammen og klar til pakningerne og kablerne.


SPECIFIKATIONER

Montage	Skrue på
Farve	Sort
IP-klasse	IP66
Godkendelser	cUL, UL
NEMA class	4x
Længde	106 mm
Bredde	70 mm
Højde	19,6 mm
Installeret højde	19,6 mm
Længde af udskæring	68,5 mm

Bredde af udkæring	46 mm
Antal skruehuller	4 pc
Diameter på skruehullerne	5,5 mm
Fastgørelsesskruer str.	M5
Moment på fastgørelsesskruer	3
Materiale	Polyamid 6.6
Glasfiberforstærket	Ja
Flammeklasse	V-0
Materiale	Polyurethan
Silikonefri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Godkendelser	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95
Tariff code	39259020
Oprindelsesland	DE
Vægt	75 g
Pakningsstørrelse	1 pc

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK

KDS
CLICK

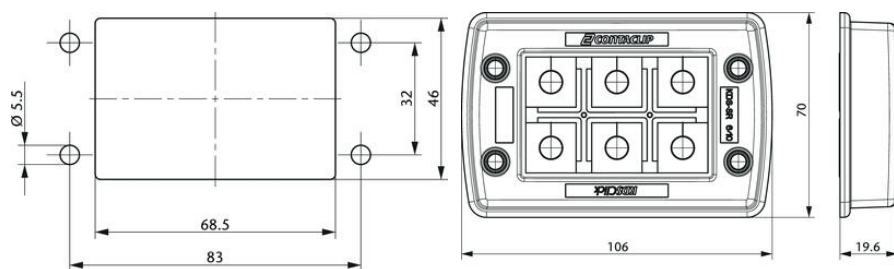

Torque for the frame's mounting screw: 2.5 – 3 Nm



THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

KDS
CLICK

