

## NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model S50

L1.S50.7.C.25GOWI3

Niveaukontakt 1" MS, vinklet, 1xSPDT

- For væsker op til 25 bar
- Kontrol af væskenniveau i vandret position
- Messing eller rustfrit stål



### PRODUKTBESKRIVELSE




Niveaukontakt i messing eller rustfrit stål for max. og min. overvågning af væsker.

Optioner:

- Plastudførelse
- Flyder i NBR (Spansil)

### SPECIFIKATIONER

<b>Brydestrøm max</b>	3 A
<b>Densitetsområde min</b>	0,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Funktion</b>	Flyder, microswitch
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Længde</b>	190 mm
<b>Materiale</b>	Messing, Rustfrit stål
<b>Materiale flyder</b>	Rustfrit stål 316
<b>Materiale tilslutning</b>	Messing
<b>Max hysteres</b>	20 mm
<b>Montage</b>	Sidemonteret
<b>Number Of Microswitches</b>	1 pc
<b>Spænding AC max</b>	250 V
<b>Spænding DC max</b>	48 V
<b>Temperaturområde til</b>	180 °C
<b>Trykområde max</b>	25 bar
<b>Type niveaumåler</b>	Sidemonteret
<b>Vægt</b>	0,44 kg

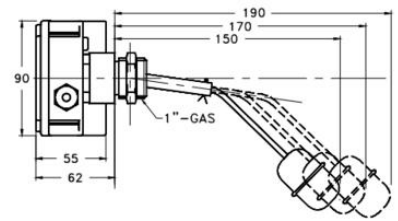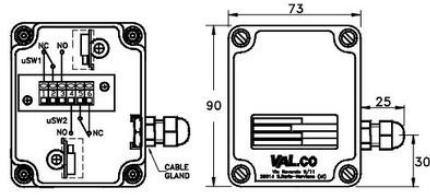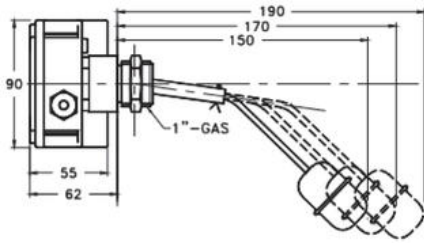

Längd på röret (position)	Mikrobrytare 1		Mikrobrytare 2	
	PA	AV	PA	AV
Lång	-46	-63	-32	-49
Medel	-48	-61	-34	-47
Kort	-50	-60	-36	-46
Samtliga mått i mm.				
Tolerans på brytpunkt ±5 mm				

