

P43 ULTRALYDSSENSOR

Med digital udgang

P43G4V2G001400E

P43 M12 Ultralyd 2xPNP 200mm M12-tilkobling



- Tre forskellige funktioner på udgangssignalet
- 2 separate udgange (1 udgang på P43K og P43G)
- Vindue : Programmér selv vinduet for udgangssignalet
- Hysteres: Programmér hysteresen for ønsket til- og frakobling
- M12-stik

PRODUKTBESKRIVELSE


For P43 serien bliver de analoge og de indstillelige udgange lagret. Dette sker ved hjælp af Tele-teach som er et let og præcist Teach-in program. Serien har hhv. en analog udgang på 0-10V/4-20mA eller to skiftende programmerbare udgange.

Ultralydssensorer kan anvendes i mange forskellige typer applikationer. Eksempelvis:

- Registrering af materiale
- Regulering af nedhæng
- Måling af afstande
- Registrering af niveau
- Optælling af komponenter

SPECIFIKATIONER


Distance max	200 mm
Distance min.	25 mm
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Rustfrit stål
Operativ frekvens	25 Hz
Opløsning	0,25 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Ultralyd
Udgangsstrøm max	0,1 A

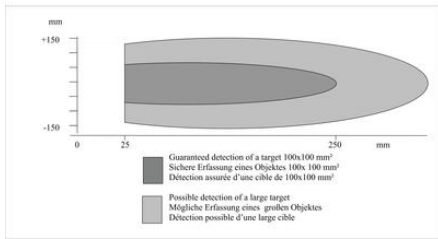

Schaltfunktion

NO Charakteristik

NC Charakteristik



Hysteresis Adjustment

Output

P1

Distance

