

## TO-TRIN TRYKREGULATOR, DUAL STAGE, SPRING LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

SG Serien Trykreducerende regulator

SG  
Trykregulator til special gasser

- Stabil trykregulering
- Brugervenlig og let at servicere grundet integreret design
- Lang levetid og hurtig levering
- Certificeret regulator med mange muligheder



### PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er nyeste skud på stammen af trykreducerende regulatorer og her har Tescom sammenbragt de bedste egenskaber fra andre serier. SG-serien er velegnet til rene, specielle og industrielle gasser. Denne serie fås både som et- og to-trins version. Regulatorerne er yderst stabile og har en lang levetid grundet designet. Regulatoren fås i 316L rustfri stål eller nikkelplateret messing og der er indbygget filter. Dette gør regulatoren dels brugervenlig, dels let at vedligeholde og formindsker "nede-tid" i produktionen. Regulatorerne har kort leveringstid og leveres samlet, så de er klar til brug når man modtager dem.

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:



- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv

;



### SPECIFIKATIONER

<b>Flow</b>	op til 283ls/min
<b>Kapacitet</b>	Cv=0,2 eller Cv=0,06
<b>Max arbejdsdruk</b>	inlet max: 207/310bar
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	121 °C
<b>Tilslutning</b>	1/4"NPTF
<b>Trykområde</b>	outlet: 1; 1,7; 3,4; 8,6 eller 17,2bar bar
<b>Vægt</b>	1,1 kg



**C<sub>v</sub> = 0.20 Model**  
**Metal Diaphragm**

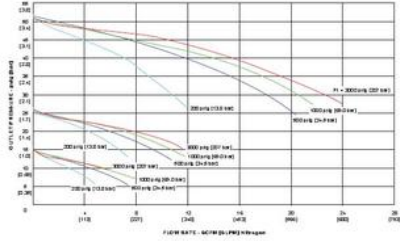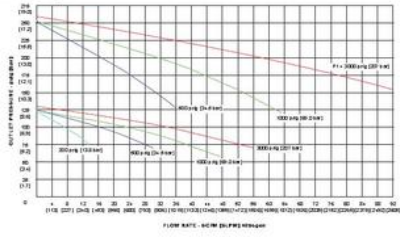

**C<sub>v</sub> = 0.06 Model**  
**Neoprene Diaphragm**

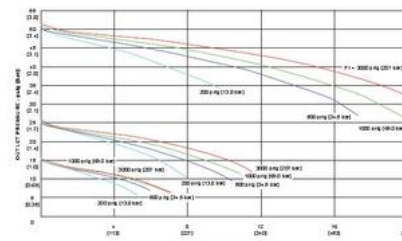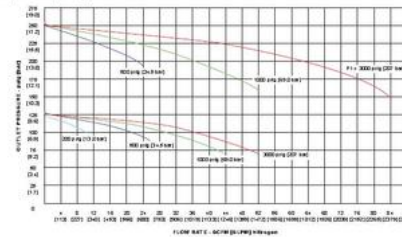

**C<sub>v</sub> = 0.06 Model**  
**Metal Diaphragm**

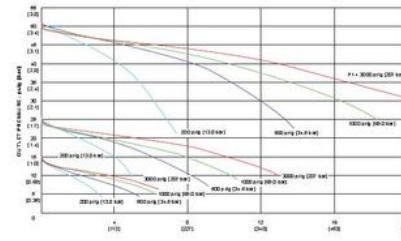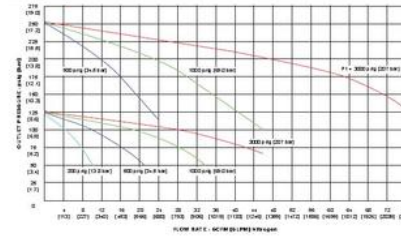

**C<sub>v</sub> = 0.20 Model**  
**Neoprene Diaphragm**

