

LUFTSTYRET TRYKREGULATOR / VENTIL

serie VA / VG

VA VENTIL
63583

- Luftstyret ventil til gas eller væske
- Stabil ventil med lang levetid
- Høj flowkapacitet: Cv 0,75 for VA og Cv 2,0 for VG
- Højt arbejdstryk max 414bar for messing og op til 690bar for rustfri stål. Specielle versioner op til 1034bar
- Mulighed for integreret magnetventil



PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom's VA og VG serie er pålidelige og stabile, luftstyrede ventiler til højt tryk. VA er til det mindre flow og VG kan bruges ved højt flow. Serienrne fås i 316 rustfri stål eller messing og med utallige kombinationer af materialer for de interne dele, forskellige portstørrelser og som normalt open og normalt closed.

Som option kan de fås med integreret magnetventil og der findes også en version til Oxygen. Ventilerne kan med fordel bruges i applikationer med hydrogen, til test cyklus'er med højt tryk, til pneumatiske og hydrauliske kontrolpaneler og i R&D laboratorier.

BESTILLINGSINFORMATION

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:


- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)

Flowområde og/eller Cv

SPECIFIKATIONER

Kapacitet	Cv = 0,75
Lækrate	Bubble tight
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	121 °C
Tilslutning	1/8, 3/8, 1/4 NPT og/eller 1/4 SAE
Trykområde	241, 414 eller 690 bar (1034 bar på forespørgsel) bar
Vægt	1,4 kg


VA SERIES

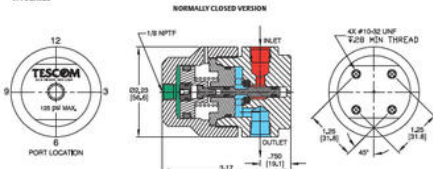

TOOLS FOR ASSEMBLY FOR VA VALVE

PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
84822-1	Thick Spring	1	84884	Caliber Spring Washers	1
84823-1	Thick Seal	1	84887	Caliber 1/4" (6.35 mm)	1
84885	Min. Caliber Check	1	84884	Caliber Kit	1

VC SERIES

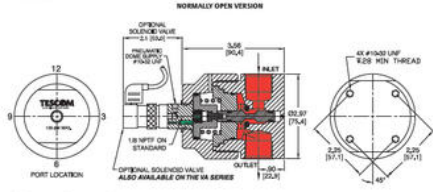

All dimensions are reference & nominal
 unless otherwise specified are in brackets