

HØJTRYKSVENTIL

HPV-SERIEN
High Pressure Valve

- Nominal tryk: 300 bar
- Temperaturområde: -20 til 70°C
- Vægt: 0.65 kg



D41935

PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom Højtrykssventil

Til levering af højrenhedsgasser i laboratoriegasforsyningslinjer.

Applikationer

- Højtrykssystemer
- Højflow-systemer
- Egnet til gasapplikationer med en renhed på 5.0
- Kan bruges på hovedlinjer
- Kan bruges i specialpanel-løsninger


Fordele

- Ingen forurening af gas på grund af fuldt metal design
- Meget høje flow
- Pålideligt design
- Dokumenteret og sikkert design
- Lang levetid
- Nem at installere og vedligeholde
- Valgfri farvet gaskode på håndgrebet for nem identifikation

Example for selecting a part number:

| D41935 | AD | 00 |
|---|---|------------------------------|
| TYPE | GASES | CONNECTIONS |
| D41935 - Straight valve 1/8" 10 | AD - Oxygen, non corrosive gases and gas mixtures with more than 20% O ₂ | 00 - Standard G, 1/2" female |
| V09041 - Straight valve with 1/4" G, 1/4" and outlet G, 1/4" coupling nut | AR - Non corrosive gas mixtures | 00 - Standard G, 1/2" female |
| D41936 - Angle valve 1/8" 10 and for Oxygen and Carbon dioxide 20 bar | | |

High Pressure Valve Drawings

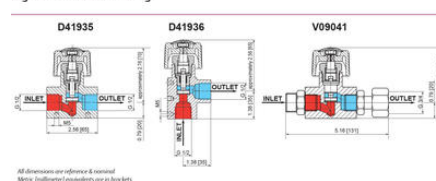

All dimensions are reference & nominal.
Metric (prefixed) equivalents are in brackets.