ULTRA HIGH PURITY, SPRING LOADED, DIAPHRAGM SENSOR, MEDIUM FLOW, 1/2" POINT OF USE

74-3000 serien High Purity trykreducerende regulator

74-3000
74-3000

- Indgangstryk: 20.7, 41.4, 69, 241 bar
- Udgangstryk: 1.0 bar, 0.21-2.1, 0.21-4.1, 0.28-6.9, og 0.28-10.3 bar
- Leak: <1 x 10-9 atm cc/sec He per ASTM E449
- CV: 0.5
- Temperaturområde: -40 til 149 °C

PRODUKTBESKRIVELSE

74-30	6		2	K	T6		2	0
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	FINISH	OUTLET PRESSURE RANGES	SEAT MATERIAL	INLET AND OUTLET PORT TYPE AND SIZE	'A' ± .06'	MAXIMUM INLET PRESSURE	GAUGE PORT OPTION	NO. OF GAUGE PORTS (SEE FIGURE)
74-30	6 – 316L VAR® Stainless Steel Electropolish/	10 R_a	A – 100 mm Hg absolute- 15 psig 100 mm Hg absolute- 1.0 bar 0 – 3-30 psig 0.21-2.1 bar 1 – 3-60 psig 0.21-4.1 bar 2 – 4-100 psig 0.28-6.9 bar 3 – 4-150 psig 0.28-10.3 bar	V – Polyimide (Vespel®) (3500 psig/ 241 bar only) K – PCTFE (not available with 3500 psig/ 241 bar inlet) T – PTFE IPA (600 psig/ 41.4 bar only)	T4 – 1/4" Tube Stubs T6 – 3/8" Tube Stubs T8 – 1/2" Tube Stubs RA – 1/4" Male Fixed RU – 1/2" Male Swivel RW – 1/2" Female Swivel SV – IN Port: 1/2" Male Swivel, OUT Port: 1/2" Female SZ – IN Port: 1/2" Female, OUT Port: 1/2" Male Swivel	3.70 3.70 3.70 3.70 5.59 5.59 5.59 5.59	1 – 3500 psig 241 bar 2 – 1000 psig 69.0 bar 3 – 600 psig 41.4 bar 4 – 300 psig 20.7 bar (Absolute only)	0 – None 1 – 1/4" H.P.I.C. 2 – 1/4" H.P.I.C. 3 – 1/4" H.P.I.C. 4 – 1/4" Male Swivel 5 – 1/4" Male Swivel 6 – 1/4" Male Swivel 7 – 1/4" Female Swivel 8 – 1/4" Female Swivel 9 – 1/4" Female Swivel S – 1/4" Fixed Male T – 1/4" Fixed Male U – 1/4" Fixed Male	0 (Figure A) 1 (Figure C) 2 (Figure B) 2 (Figure D) 2 (Figure D) 1 (Figure C) 2 (Figure B) 2 (Figure D) 1 (Figure C) 2 (Figure B) 2 (Figure B) 1 (Figure C) 2 (Figure D)
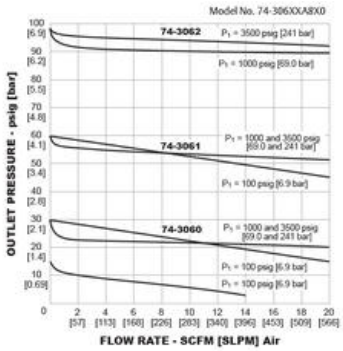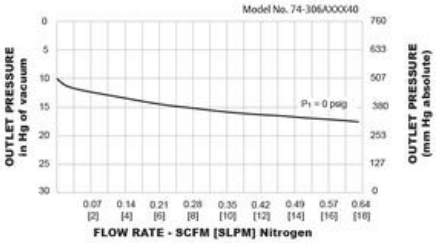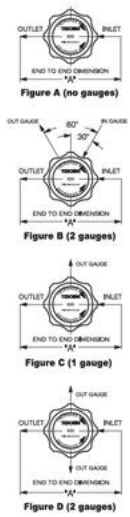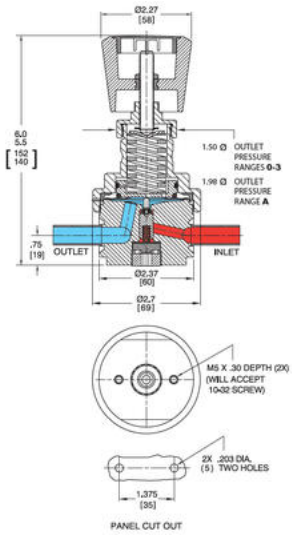
1. Per SEMI F19, UHP grade