

## CHANGEOVER SYSTEM TIL HIGH PRESSURE APPLIKATIONER

CR441800 Serien

CR441800

CR441800  
CR441800



- Indgangstryk: op til 414 Barg
- 7 forskellige udgangstryk fra 34.5 barg - 138 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-1800 Regulator

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### CR441800 - High Pressure Changeover System

CR441800 serien er et kompakt højtryks changeover system som kombinerer changeover regulatorer og linje regulatorer i et kompakt væghængt system, til industrielle gasser. CR441800 giver et konstant tryk og lavt flow fra 2 højtryks ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 414 barg
- Syv maximum udgangstryk fra 34.5 op til 138 barg
- Designet til at levere et konstant gasflow til applikationer der kræver lageret gaslevering
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-1800 Regulator

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

### SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	0,06 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål, Messing eller Nickel-plated messing
Max Inlet Pressure	414 bar
Max Outlet Pressure	138 bar
Serie	CR4418
Temperaturområde fra	-26 °C
Temperaturområde til	74 °C
Tilslutning	1/4" NPTF

Type



Changeover System

Vægt


1,4 kg

CR4418	6	2	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGE	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CR4418	1 - Brass 4 - 316 Stainless Steel P - Nickel plated Brass	1 - 475/525 psig 32,8/38,2 bar 2 - 575/625 psig 39,6/45,1 bar 3 - 675/725 psig 46,9/51,8 bar 4 - 775/825 psig 54,6/59,5 bar 5 - 875/925 psig 61,3/66,2 bar 6 - 975/1025 psig 67,9/72,8 bar 7 - 1075/1125 psig 74,6/79,5 bar	2 - NPT	4 - 1/2"	1 - 1000 psig 241 bar 3 - 6000 psig 414 bar

CR441800 SERIES CHANGEOVER SYSTEMS (HIGH PRESSURE)

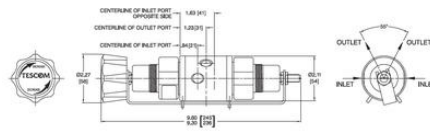

SINGLE BODY CHANGEOVER SYSTEM



TWO BODY CHANGEOVER SYSTEM