

## HØJ NØJAGTIGHED, VENTING, SPRING, DOME OG AIR LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

26-1600 serien Trykreducerede Regulator

26-1600  
26-1600 serien

- Max indgangstryk: 414 bar
- Max udgangstryk: 34.5 bar
- CV: 0.08
- Temperaturområde: -40 til 74°C
- Bubble-tight



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### Tescom 26-1600 Serien


Høj nøjagtig, diaphragm sensor trykreducerende regulator som tilbyder en justerbar venting som standard. Panel montering, integreret 40 micron filter, håndtag til at justere torque som sikre et robust og indstilt design med mange modifikationer.

#### Applikationer

- Test equipment
- Calibration stands
- Production equipment

#### Fordele

Venting som standard (tilgængelig med captured venting)  
Høj nøjagtighed  
Features a non-rising stem and low operating torque  
Kompakt design  
Filter som forlænger seat life  
Flere indgangs porte  
Panel montering (bracket included)  
Nem at servicere  
High flow model tilgængelig (Cv = 0.24maximum  
indgangstryk 207 bar)

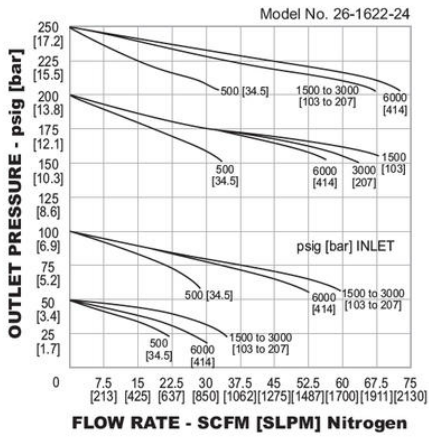

Example for selecting a part number:

26-16	6	2	2	4
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	MAXIMUM INLET PRESSURE	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE
26-16	1 - Brass 2 - Aluminum (2024 T351) 3 - 316 Stainless Steel	5000 psig / 345 bar 5000 psig / 345 bar 5000 psig / 414 bar	0 - 50 psig / 0-3.4 bar 0 - 150 psig / 0-10.3 bar 0 - 250 psig / 0-17.2 bar 0 - 500 psig / 0-34.5 bar	1 - 1/4" 2 - NPT 3 - M5.0x0.8 4 - 1/2" 5 - 1/2" (Stainless Steel only)

