

## MICRO SPINNER 360° TYPE 5200

Tankrensningsudstyr

JA-5200RG  
Micro spinner 5200




- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Gevind / Clips tilslutning
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres



### PRODUKTBESKRIVELSE

- Temperatur: 5°C - 95°C
- Materiale: Aisi 316L/1.4404
- Med spilt eller indvendigt BSP gevind
- Kugleleje: Aisi304/1.4301
- 3.1 Certifikat kan leveres

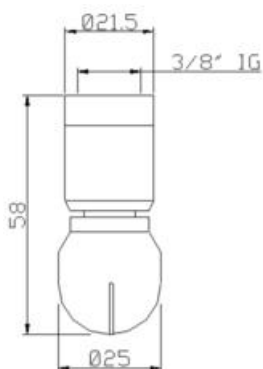

OBS! Må ikke bruges med Demineraliseret vand eller Komprimeret luft i længere perioder, grundet kraftigt slid på lejer.

Anvendelsesområder:

- Mindre Tanke
- Tromler
- Bøtter
- Flasker
- Transportbeholdere
- Maskinanlæg, f.eks i næringsmiddel- drikkevare- kosmetik- farmaceutisk- og kemisk industri.

OEM Klitsø A/S står altid til rådighed med rådgivning for optimal løsning af renseprojekter.

## SPECIFIKATIONER

<b>Beskrivelse</b>	Roterende Rensekugle
<b>Certifikater</b>	3.1 EN 10204
<b>Driftstryk</b>	2,5 bar
<b>Kapacitet</b>	1,0 Meter
<b>Maksimalt flow</b>	50 L/Min
<b>Max tryk</b>	2,5 bar
<b>Montage</b>	Gevind
<b>Procestilslutning</b>	3/8" Indvendig Rørgvind
<b>Spray vinkel</b>	360 °
<b>Temperaturområde</b>	5°-95°C
<b>Tilslutningsdimension</b>	3/8" RG