




OVERGANG, UDVENDIG NPT TIL INDVENDIG BSP

Serie Adapters

82241 1/8-1/8

Adapter, indv. BSP til udv. NPT, RG 1/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C

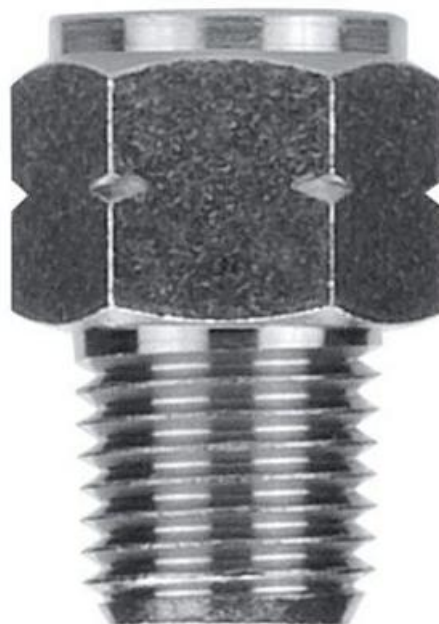


PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumapplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling indvendig	G1/8
Tilkobling udvendig	1/8"NPT
Trykområde max	75 bar
Trykområde min	-0,99 bar

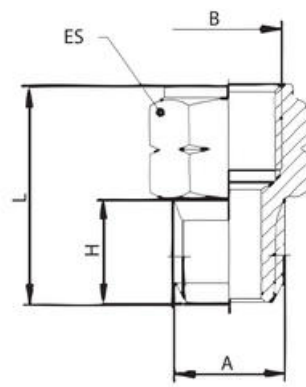

	A	B	H	L	ES
82241 1/8-1/8	1/8" NPTF	1/8" BSP	8,5	19,5	14
82241 1/4-1/4	1/4" NPTF	1/4" BSP	13,0	27,0	17
82241 3/8-3/8	3/8" NPTF	3/8" BSP	13,0	28,0	22
82242 1/8-1/8	1/8" BSP	1/8" NPTF	6	17	14
82242 1/4-1/4	1/4" BSP	1/4" NPTF	8	23	17
82242 3/8-3/8	3/8" BSP	3/8" NPTF	9	24	22
82242 1/2-1/2	1/2" BSP	1/2" NPTF	12	31,5	27