



## LIGE KOBLING, UDVENDIGT GEVIND

Serie 57 000

57010 4-1/8

Indstikskobling, Ø4 mm, RG 1/8"

- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuumbapplikationer - Glycerol (med EPDM)

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | I                 |
| Gevind type test          | Swift fit         |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Forniklet messing |
| Materiale pakning         | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | G1/8              |
| Trykområde max            | 20 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |

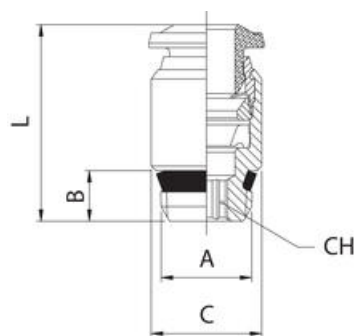

|             | A   | B    | C    | L    | CH  |
|-------------|-----|------|------|------|-----|
| 57010 4-M5  | M5  | 4,0  | 10,0 | 21,0 | 2,5 |
| 57010 4-1/8 | 1/8 | 7,5  | 10,0 | 19,0 | 3   |
| 57010 6-M5  | M5  | 4,0  | 12,0 | 24,5 | 2,5 |
| 57010 6-1/8 | 1/8 | 7,5  | 12,0 | 22,5 | 4   |
| 57010 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 24,5 | 4   |
| 57010 8-1/8 | 1/8 | 7,5  | 14,0 | 25,5 | 5   |
| 57010 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 14,0 | 25,0 | 6   |