



L-KOBLING, ROTERBAR, INDVENDIGT GEVIND

Serie 57 000

57106 4-1/8

L-kobling, roterbar, Ø4 mm, RG 1/8"




- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuum applikationer - Glycerol (med EPDM)

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Cylindrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	80 bar
Trykområde min	-0,99 bar

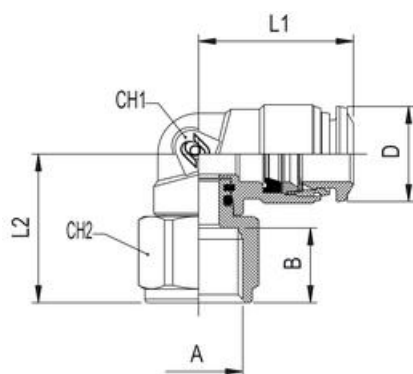

	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57106 4-1/8	1/8	8,5	17,0	17,2	9	13	10
57106 4-1/4	1/4	11,0	17,0	19,7	9	16	10
57106 6-1/8	1/8	8,5	21,0	18,9	11	13	12,5
57106 6-1/4	1/4	11,0	21,0	21,4	11	16	12,5
57106 8-1/8	1/8	8,5	22,5	19,4	12	13	14,5
57106 8-1/4	1/4	11,0	22,5	21,9	12	16	14,5