



## L-KOBLING, ROTERBAR, KONISK (58111)

Serie 58 000

58100 4-M6X1

L-kobling, Ø4 mm, M6X1, højtryk




- Til applikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare op til 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)

### SPECIFIKATIONER

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Form / Type                  | L                      |
| Gevind type test             | Konisk                 |
| Godkendelser                 | PED, REACH, RoHS       |
| Materiale body               | Forniklet messing      |
| Materiale frikoblingsring    | Forniklet messing      |
| Materiale hus                | Nikkelplateret messing |
| Materiale O-ring             | HNBR                   |
| Maximum pressure with air    | 30 bar                 |
| Maximum pressure with fluids | 150 bar                |
| Pakningsstørrelse            | 10 pc                  |
| Slangediameter udv.          | 4 mm                   |
| Temperaturområde fra         | -30 °C                 |
| Temperaturområde til         | 150 °C                 |
| Tilslutning                  | M6                     |
| Trykområde max               | 150 bar                |
| Trykområde min               | 0 bar                  |

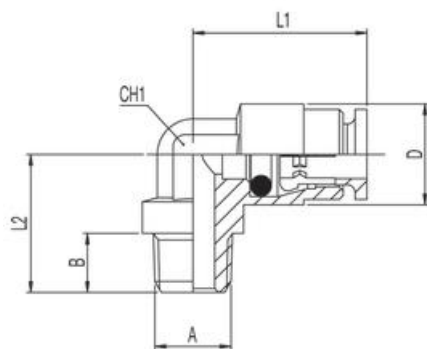

|               | A     | B   | L1   | L2   | CH1 | D    |
|---------------|-------|-----|------|------|-----|------|
| 58100 4-M6X1  | M6x1  | 6,0 | 18,0 | 15,0 | 8   | 10,5 |
| 58100 4-M8X1  | M8X1  | 6,0 | 18,0 | 15,0 | 8   | 10,5 |
| 58100 4-M10X1 | M10X1 | 6,5 | 18,0 | 15,0 | 8   | 10,5 |
| 58100 4-1/8   | G1/8  | 7,5 | 18,0 | 15,0 | 8   | 10,5 |
| 58100 6-M6X1  | M6X1  | 6,0 | 21,0 | 17,0 | 10  | 13,0 |
| 58100 6-M8X1  | M8X1  | 6,0 | 21,0 | 17,0 | 10  | 13,0 |
| 58100 6-M10X1 | M10X1 | 6,5 | 21,0 | 17,0 | 10  | 13,0 |
| 58100 6-1/8   | G1/8  | 7,5 | 21,0 | 17,5 | 10  | 13,0 |